

## Nowoczesny i elegancki monitor 21,5" Full HD bezramkowy z 3 stron z technologiami ochrony wzroku LowBlue oraz FlickerFree

Elegancka konstrukcja i ostry obraz Full HD. Model 22B2DA łączy smukłą konstrukcję bezramkową z 3 stron z atrakcyjną technologią. Można go podłączyć do VGA, DVI oraz HDMI, co obejmuje komputery, odtwarzacze DVD, a nawet konsole. Pracuj, oglądaj przesyłane strumieniowo wideo lub graj w gry, korzystając z szerokich kątów oglądania i kojących wzrok technologii LowBlue oraz FlickerFree.



## Wyróżnione



### Konstrukcja bezramkowa

Poza nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, konstrukcje bezramkowe pozwalają na połączenie wielu monitorów bez przerw w wyświetlanym obszarze. Kursor/okna już nie będą ginąć w ciemnych czeluściach ramek, gdy wiele ekranów jest ustawionych obok siebie.



### Rozdzielczość FHD

Chcesz oglądać filmy Blu-ray w doskonałej jakości, grać gry w wysokiej rozdzielczości lub czytać ostry tekst w zastosowaniach biurowych? Dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli ten monitor Ci to umożliwi. Niezależnie od tego, co oglądasz, rozdzielczość Full HD wyświetli to z pełnym bogactwem szczegółów bez użycia karty graficznej z wyższej półki i zużywania wielu zasobów systemowych.


### Matryca VA

Matryca VA (ang. Vertical Alignment) wyświetla głębszą czerń i wyższy kontrast, zapewniając bardziej żywy i jasny obraz.



### HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).

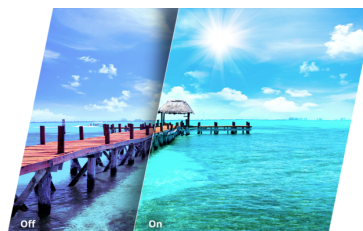

### Low Blue Light

Niebieskie światło o krótkiej długości fali może być szkodliwe dla oczu. Technologia AOC Low Blue Light blokuje szkodliwe niebieskie promieniowanie świetlne, nie zmieniając barwy ekranu. Inne próby redukcji niebieskiego światła wykorzystują filtry lub ustawienia, które powodują przyciemnienie/zażółcenie obrazu.



### Flicker Free

Technologia Flicker-Free AOC wykorzystuje matrycę z podświetleniem prądu stałego, co ogranicza natężenie światła powodujące migotanie. Teraz, gdy zmęczenie oczu i dyskomfort są całkowicie ograniczone, komfortowo rozkoszuj się długimi i intensywnymi sesjami grania!

| OGÓLNE                           |               |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu                     | 22B2DA        |
| Kanał                            | B2C           |
| Linia produktowa                 | Linia Basic   |
| Rodzina projektowa               | B2            |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 14.10.2020    |
| EAN                              | 4038986128346 |

| INFORMACJE O WYŚWIETLANIU           |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Wielkość ekranu (cale)              | 21,5                        |
| Wielkość ekranu (cm)                | 54,61                       |
| Płaski/zakrzywiony                  | Płaski                      |
| Twardość ekranu                     | 3H                          |
| Obróbka matrycy                     | Powłoka antyodblaskowa (AG) |
| Wielkość piksela (mm)               | 0,2482                      |
| Liczba pikseli na cal               | 103,0                       |
| Rozdzielczość matrycy               | 1920x1080                   |
| Proporcje obrazu                    | 16:9                        |
| Typ matrycy                         | VA                          |
| Typ podświetlenia                   | WLED                        |
| Max Częstotliwość odświeżania       | 75 Hz                       |
| Czas reakcji GtG                    | 4 ms                        |
| Współczynnik kontrastu statycznego  | 3000:1                      |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 20M:1                       |
| Kąt oglądania (CR10)                | 178/178                     |
| Kolory ekranu                       | 16,7 mln                    |
| Brightness in nits                  | 250 cd/m²                   |

| FUNKCJE WIDEO                          |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Technologia synchronizacji (VRR)       | Adaptive Sync  |
| Technologia Blue Light                 | Low Blue Light |
| Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %      | 98,0           |
| Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 % | 77,0           |
| Flicker-Free                           | Flicker Free   |

| INFORMACJE O OBUDOWIE               |         |
|-------------------------------------|---------|
| Kolor ramki (przód)                 | Czarny  |
| Kolor obudowy (tylna ścianka)       | Czarny  |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Faktura |
| Odlączana podstawa                  | Tak     |
| Moc głośników                       | 2 W x 2 |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington   | Tak     |
| Mocowanie ścienne Vesa              | 100x100 |

| ERGONOMIA     |         |
|---------------|---------|
| Pochylenie    | -5/21,5 |
| Funkcja Pivot | No      |

| EKOLOGIA                                         |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Energy star                                      | Energy star 8                     |
| WEEE                                             | Tak                               |
| Zgodność z REACH                                 | Tak                               |
| Zgodność z RoHS                                  | Tak                               |
| HF                                               | Tak                               |
| Bez rtęci                                        | Tak                               |
| Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu | W 100% nadający się do recyklingu |

| ZUŻYCIE ENERGII                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Zasilanie                                     | Zewnętrzne |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,3        |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia  | 0,3        |
| Klasa energetyczna                            | E          |

| ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI |     |
|-----------------------|-----|
| CB                    | Tak |
| CE                    | Tak |
| TUV-GS-Mark           | Tak |
| ISO 9241-307          | Tak |
| EAC                   | Tak |
| FCC                   | Tak |
| Microsoft WHQL        | Tak |

| INFORMACJE O ZŁĄCZACH |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| HDMI                  | HDMI 1.4 x 1                 |
| Wyjście audio         | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |
| D-SUB (VGA)           | 1x                           |
| DVI                   | 1x DVI-D                     |

| WYMIARY PRODUKTU                         |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm   | 388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D) |
| Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm | 292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)   |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm            | 370(H) x 550(W) x 120(D)          |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg)         | 3,5                               |
| Masa netto bez opakowania (kg)           | 2,1                               |

| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA |     |
|----------------------|-----|
| Kabel HDMI           | 1.8 |
| Kabel zasilający C13 | 1.8 |

| INNE INFORMACJE |        |
|-----------------|--------|
| Okres gwarancji | 3 lata |