

## Moderni ja tyylikäs 21,5 tuuman 3 sivulta kehyksetön ja silmien rasitusta vähentävää LowBlue- ja FlickerFree-tekniikkaa käyttävä Full HD -monitori

Nykyaikainen muotoilu ja terävät Full HD -kuvat. 22B2H/EU sisältää tyylikkään kolmelta puolelta kehyksettömän paneelin sekä VGA- ja HDMI-liitännät. Laajakulmainen näkyvyys ja silmiä vähemmän rasittavat LowBlue ja FlickerFree -tekniologiat tarjoavat ensiluokkaiset puitteet työskentelyyn ja suoratoistoon.



## Ominaisuudet



### Kehyksetön muotoilu

Kehyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.



### FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai pelata pelejä korkealla resoluutiolla tai lukea toimistosovelluksilla tarkkaa tekstiä? Tämä monitori on suunniteltu sitä varten, sillä se tarjoaa 1920 x 1080 pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mitä tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan näytön ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai käyttämättä huomattavaa määrää järjestelmäresursseja.


### VA-paneeli

VA (Vertical Alignment) -paneeli näyttää tummemmat mustat ja suuren kontrastin entistä kirkkaampia ja värikkäitä kuvia varten.



### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyaajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja mediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisointijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).

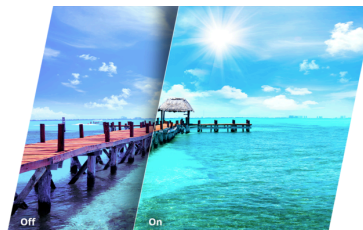

### Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.



### Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimialisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!

| YLEISTÄ               |                |
|-----------------------|----------------|
| Mallin nimi           | 22B2H/EU       |
| Kanava                | B2C            |
| Tuoresarja            | Basic-mallisto |
| Mallisto              | B2             |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 1.11.2020      |
| EAN                   | 4038986127165  |

| NÄYTÖN OMINAISUUDET       |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Näytön koko (tuumaa)      | 21,5               |
| Näytön koko (cm)          | 54,61              |
| Suora/kaareva             | Ohut               |
| Näytön kovuus             | 3H                 |
| Paneelin käsittely        | Häikäisysuoja (AG) |
| Pikseliväli (mm)          | 0,2482             |
| Pikseliä tuumaa kohden    | 103,0              |
| Paneelin resoluutio       | 1920x1080          |
| Kuvasuhde                 | 16:9               |
| Paneelin tyyppi           | VA                 |
| Taustavalon tyyppi        | WLED               |
| Max Virkistystaajuus      | 75 Hz              |
| Vasteaika GtG             | 4 ms               |
| Staattinen kontrastisuhde | 3000:1             |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 20M:1              |
| Katselukulma (CR10)       | 178/178            |
| Näytön värit              | 16,7 miljoonaa     |
| Kirkkaus nitteinä         | 250 cd/m²          |

| VIDEOTOIMINNOT                     |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Sinivalotekniikka                  | Matala sinivalo |
| Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %      | 98,0            |
| Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 % | 77,0            |
| Välkkymätön                        | Flicker Free    |

| ULKOKUOREN OMINAISUUDET   |           |
|---------------------------|-----------|
| Kehyksen väri (edessä)    | Musta     |
| Ulkokuoren väri (takana)  | Musta     |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Kuviointi |
| Irrotettava jalusta       | Kyllä     |
| Kensington-lukitus        | Kyllä     |
| Vesa-seinäkiinnike        | 100x100   |

| ERGONOMIA  |         |
|------------|---------|
| Kallistuva | -5/21,5 |
| Säädettävä | No      |

| KESTÄVÄ KEHITYS                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| TCO-sertifioitu                 | No                  |
| WEEE                            | Kyllä               |
| REACH-yhteensopiva              | Kyllä               |
| RoHS-yhteensopiva               | Kyllä               |
| HF                              | Kyllä               |
| PVC/BFR-vapaa kotelo            | Kyllä               |
| Elohopeavapaa                   | Kyllä               |
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100 % kierrätettävä |

| VIRRANKULUTUS                                               |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Virransyöttö                                                | Ulkoinen |
| Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina | 18,0     |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina                       | 0,3      |
| Virrankulutus pois päältä watteina                          | 0,3      |
| Energialuokka                                               | E        |

| VAATIMUSTENMUKAISUUS |       |
|----------------------|-------|
| CB                   | Kyllä |
| CE                   | Kyllä |
| TUV-Bauart-Mark      | Kyllä |
| ISO 9241-307         | Kyllä |
| EAC                  | Kyllä |
| FCC                  | Kyllä |
| Microsoft WHQL       | Kyllä |

| YHTEYDET    |                             |
|-------------|-----------------------------|
| HDMI        | HDMI 1.4 x 1                |
| Äänilähtö   | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |
| D-SUB (VGA) | 1x                          |

#### TUOTTEEN MITAT

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm</b>     | 388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D) |
| <b>Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm</b> | 292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)   |
| <b>Pakkauksen mitat (LxKxS) mm</b>                | 370(H) x 550(W) x 120(D)          |
| <b>Bruttopaino sis. pakkaus (kg)</b>              | 3,5                               |
| <b>Nettopaino sis. pakkaus (kg)</b>               | 2,1                               |

#### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>HDMI-kaapeli</b>   | 1.8 |
| <b>Virtajohto C13</b> | 1.8 |

#### MUUT TIEDOT

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Takuun voimassaoloaika</b> | 3 vuotta |
|-------------------------------|----------|

#### OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.