

Ohut ja tyylikäs 23,8 tuuman VA- monitori kirkkailla väreillä, laajakulmaisella näytöllä sekä silmäystävällisellä teknologialla

B2-sarjan 24B2XDAM sisältää 23,8 tuuman Full HD VA -paneelin, joka tarjoaa laajakulmaisen näkyvyyden, tarkat ja kirkkaat värit sekä joustavia liitäntöjä. Se sisältää kapean profiilin sekä kolmelta puolelta kehyksettömän paneelin saumattomia moninäyttöjärjestelmiä varten. Ei enää silmien rasitusta AOC:n LowBlue ja FlickerFree -teknologian ansiosta.



Ominaisuudet



Keheyksetön muotoilu

Keheyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.

FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai pelata pelejä korkealla resoluutiolla tai lukea toimistosovelluksilla tarkkaa tekstiä? Tämä monitori on suunniteltu sitä varten, sillä se tarjoaa 1920 x 1080 pikselin Full HD -resoluution. Katselipa sitten mitä tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan näytön ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai käyttämättä huomattavaa määrää järjestelmäresursseja.


VA paneeli

VA (Vertical Alignment) -paneeli näyttää tummemmat mustat ja suuren kontrastin entistä kirkkaampia ja värikkäitä kuvia varten.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisointijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).

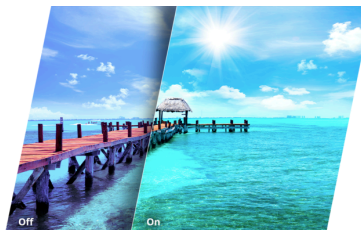

Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.



Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!

| YLEISTÄ | |
|-----------------------|----------------|
| Mallin nimi | 24B2XDAM |
| Kanava | B2C |
| Tuoresarja | Basic-mallisto |
| Mallisto | B2 |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 15.1.2021 |
| EAN | 4038986149600 |

| NÄYTÖN OMINAISUUDET | |
|---------------------------|-----------------------|
| Näytön koko (tuumaa) | 23,8 |
| Näytön koko (cm) | 60,452 |
| Suora/kaareva | Ohut |
| Näytön kovuus | 3H |
| Paneelin käsittely | Häikäisysooja (AG) |
| Pikseliväli (mm) | 0,275 |
| Pikseliä tuumaa kohden | 93,0 |
| Paneelin resoluutio | 1920x1080 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Taustavalon tyyppi | WLED |
| Max Virkistystaajuus | 75 Hz |
| Vasteaika GtG | 4 ms |
| Staattinen kontrastisuhde | 3000:1 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 20M:1 |
| Katselukulma (CR10) | 178/178 |
| Näytön värit | 16,7 miljoonaa |
| Brightness in nits | 250 cd/m ² |

| VIDEOTOIMINNOT | |
|----------------------|-----------------|
| Sync-tekniikka (VRR) | Adaptive Sync |
| Sinivalotekniikka | Matala sinivalo |
| Välkkymätön | Flicker Free |

| ULKOKUOREN OMINAISUUDET | |
|---------------------------|-----------|
| Kehyksen väri (edessä) | Musta |
| Ulkokuoren väri (takana) | Musta |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Kuviointi |
| Irrotettava jalusta | Kyllä |
| Kaiuttimen teho | 2 W x 2 |
| Kensington-lukitus | Kyllä |
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100 |

| ERGONOMIA | |
|------------|-------|
| Kallistuva | -5/20 |
| Säädettävä | No |

| KESTÄVÄ KEHITYS | |
|---------------------------------|---------------------|
| WEEE | Kyllä |
| REACH-yhteensopiva | Kyllä |
| RoHS-yhteensopiva | Kyllä |
| HF | Kyllä |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100 % kierrätettävä |

| VIRRANKULUTUS | |
|--------------------------------------|----------|
| Virransyöttö | Ulkoinen |
| Virrankulutus valmistilassa watteina | 0,5 |
| Virrankulutus pois päältä watteina | 0,3 |
| Energialuokka | F |

| VAATIMUSTENMUKAISUUS | |
|----------------------|-------|
| CB | Kyllä |
| CE | Kyllä |
| TUV-GS-Mark | Kyllä |
| ISO 9241-307 | Kyllä |
| EAC | Kyllä |
| FCC | Kyllä |
| Microsoft WHQL | Kyllä |

| YHTEYDET | |
|-------------|-----------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Äänilähtö | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

| TUOTTEEN MITAT | |
|--|-----------------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D) |
| Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm | 318.8(H) x 539.5(W) x 37.5(D) |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm | 467(H) x 592(W) x 106(D) |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg) | 4,5 |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg) | 2,7 |

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

| | |
|--------------|-----|
| HDMI-kaapeli | 1.8 |
|--------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Virtajohto C13 | 1.8 |
|----------------|-----|

MUUT TIEDOT

| | |
|---------------------------|----------|
| Takuun voimassaoloaika | 3 vuotta |
|---------------------------|----------|