

Ohut ja tyylikäs 23,8 tuuman IPS- monitori kirkkailla väreillä, laajakulmaisella näytöllä sekä silmäystävällisellä teknologialla

B2-sarjan 24B2XH sisältää 23,8 tuuman Full HD IPS -paneelin, joka tarjoaa laajakulmaisen näkyvyyden, tarkat ja kirkkaat värit sekä joustavia liitäntöjä. Se sisältää kapean profiilin sekä kolmelta puolelta kehyksettömän paneelin saumattomia moninäyttöjärjestelmiä varten. Ei enää silmien rasitusta AOC:n LowBlue ja FlickerFree -teknologian ansiosta.



Ominaisuudet



Keheyksetön muotoilu

Keheyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.

FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai pelata pelejä korkealla resoluutiolla tai lukea toimistosovelluksilla tarkkaa tekstiä? Tämä monitori on suunniteltu sitä varten, sillä se tarjoaa 1920 x 1080 pikselin Full HD -resoluution. Katselipa sitten mitä tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan näytön ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai käyttämättä huomattavaa määrää järjestelmäresursseja.




IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselipa näyttöä mistä tahansa kulmasta.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisointijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).

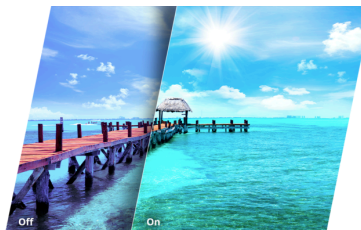

Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.



Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!

| YLEISTÄ | |
|-----------------------|----------------|
| Mallin nimi | 24B2XH/EU |
| Kanava | B2C |
| Tuotesarja | Basic-mallisto |
| Mallisto | B2 |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 1.11.2020 |
| EAN | 4038986147170 |

| NÄYTÖN OMINAISUUDET | |
|---------------------------|-----------------------|
| Näytön koko (tuumaa) | 23,8 |
| Näytön koko (cm) | 60,452 |
| Suora/kaareva | Ohut |
| Näytön kovuus | 3H |
| Paneelin käsittely | Häikäisysuoja (AG) |
| Pikseliväli (mm) | 0,2745 |
| Pikseliä tuumaa kohden | 93,0 |
| Paneelin resoluutio | 1920x1080 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | WLED |
| Max Virkistystaajuus | 75 Hz |
| Vasteaika GtG | 4 ms |
| Staattinen kontrastisuhde | 1000:1 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 20M:1 |
| Katselukulma (CR10) | 178/178 |
| Näytön värit | 16,7 miljoonaa |
| Kirkkaus nitteinä | 250 cd/m ² |

| VIDEOTOIMINNOT | |
|------------------------------------|-----------------|
| Sinivalotekniikka | Matala sinivalo |
| Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 % | 106,0 |
| Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 % | 78,0 |
| Välkkymätön | Flicker Free |

| ULKOKUOREN OMINAISUUDET | |
|---------------------------|-----------|
| Kehyksen väri (edessä) | Musta |
| Ulkokuoren väri (takana) | Musta |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Kuviointi |
| Irrotettava jalusta | Kyllä |
| Kensington-lukitus | Kyllä |
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100 |

| ERGONOMIA | |
|------------|-------|
| Kallistuva | -5/20 |
| Säädettävä | No |

| KESTÄVÄ KEHITYS | |
|---------------------------------|---------------------|
| Energy Star | Energy star 8 |
| WEEE | Kyllä |
| REACH-yhteensopiva | Kyllä |
| RoHS-yhteensopiva | Kyllä |
| HF | Kyllä |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100 % kierrätettävä |

| VIRRANKULUTUS | |
|---|----------|
| Virransyöttö | Ulkoinen |
| Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina | 19,0 |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina | 0,3 |
| Virrankulutus pois päältä watteina | 0,3 |
| Energialuokka | E |

| VAATIMUSTENMUKAISUUS | |
|----------------------|-------|
| CB | Kyllä |
| CE | Kyllä |
| TUV-Bauart-Mark | Kyllä |
| ISO 9241-307 | Kyllä |
| EAC | Kyllä |
| FCC | Kyllä |
| Microsoft WHQL | Kyllä |

| YHTEYDET | |
|-------------|-----------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Äänilähtö | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |
| D-SUB (VGA) | 1x |

TUOTTEEN MITAT

| | |
|---|---|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D) |
| Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm | 320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D) |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm | 467(H) x 592(W) x 106(D) |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg) | 4,5 |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg) | 2,7 |

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

| | |
|-----------------------|-----|
| HDMI-kaapeli | 1.8 |
| Virtajohto C13 | 1.8 |

MUUT TIEDOT

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Takuun voimassaoloaika | 3 vuotta |
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.