

ความสะดวกสบายและการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ ในจอแสดงผล Full HD ขนาด 27 นิ้ว พร้อม USB-C และ KVM

ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ทุกวันทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 27P2C นำเสนอแผง IPS/3FL แบบแบนขนาด 27 นิ้ว พร้อมความละเอียด Full HD และมุมมองที่กว้าง 178°/178° จอแสดงผลไร้กรอบ 3 ด้านอินทราแมตริค KVM ในตัว เชื่อมต่อได้สูง รุ่นนี้เข้ากันได้กับเทคโนโลยี HDMI, DP และ USB-C รวมถึงจับ USB 3.2 และมอบตัวเลือกความสะดวกสบายมากมายให้กับผู้ใช้ เช่น ขาตั้งที่ปรับได้เต็มที่ เอียงได้ หมุนได้ รวมถึงเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสายตา เช่น โหมดสีน้ำเงินต่ำและปราศจากการสั่นไหว




คุณสมบัติ



USB-C
ลดความซับซ้อนของการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลเส้นเดียวเท่านั้น การเชื่อมต่อ USB-C มี DisplayPort Alternate Mode สำหรับถ่ายโอนสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงจากโน้ตบุ๊กไปยังจอภาพ ในขณะที่เดียวกันก็ชาร์จแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กจากจอภาพด้วยการจ่ายไฟผ่าน USB นอกจากนี้ USB 3.1 ยังรับประกันการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วผ่านสายฟ้า ดังนั้นแม้แต่การถ่ายโอนภาพยนตร์ 4K ก็สามารถทำได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที



การยศาสตร์เต็มรูปแบบ
สัมผัสความสะดวกสบาย! ขาตั้งแบบปรับความสูง เอียง และหมุนได้ของ AOC ช่วยให้คุณพบตำแหน่งที่สบายและดีต่อสุขภาพมากที่สุด

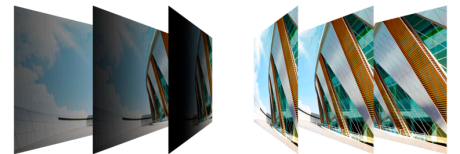

แผง IPS
แผง IPS ช่วยให้คุณมองเห็นได้ถึงประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมด้วยสีที่สดใสและแม่นยำเหมือนจริง สีดูสม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่จากมุมมองใด



การออกแบบที่ไร้กรอบ
นอกจากจะดูทันสมัยและน่าดึงดูดใจแล้ว การออกแบบแบบไร้กรอบยังช่วยให้คุณตั้งค่าหลายจอภาพได้อย่างราบรื่น เคอร์เซอร์/หน้าต่างของคุณจะไม่สูญหายไปในช่วงแห่งความมึนงงของขอบจออีกต่อไป เมื่อมีจอแสดงผลหลายจอวางเคียงข้างกัน



เค.วี.เอ็ม
แชร์คีย์บอร์ด เมาส์ และจอภาพเดียวระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่องด้วยฮาร์ดแวร์สวิตช์ KVM



ฟังก์ชันเดือย
ด้วยฟังก์ชัน pivot จอภาพของคุณสามารถหมุนได้ 180° จากโหมดแนวนอนเป็นแนวตั้ง ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเผยแพร่บนเดสก์ท็อป

ทั่วไป	
ชื่อรุ่น	27P2C
ช่อง	B2B
สายผลิตภัณฑ์	Pro-line
ครอบครัวดีไซน์	P2
วันที่เปิดตัว (เวลาที่คาดหมาย)	1/7/2020
EAN	4038986187336

ข้อมูลการแสดงผล	
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	27,0
ขนาดหน้าจอ (ซม.)	68,58
แบน / โค้ง	Flat
ความแข็งที่แสดง	3H
การรักษาแผง	Antiglare (AG)
ระยะพิชชพิชเซล (mm)	0,3114
พิชเซลต่อนิ้ว	81,0
ความละเอียดของแผง	1920x1080
อัตราส่วนภาพ	16:9
ประเภทแผง	IPS
ประเภทแบ็คไลท์	WLED
Max อัตราการรีเฟรช	75 Hz
เวลาตอบสนอง GtG	4 ms
อัตราส่วนความคมชัดคงที่	1000:1
อัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก	50M:1
มุมมอง (CR10)	178/178
สีที่แสดง	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m ²

คุณสมบัติวิดีโอ	
เทคโนโลยีซิงค์ (VRR)	Adaptive Sync
เทคโนโลยีแสงสีฟ้า	Low Blue Light
ปริภูมิสี (sRGB) CIE 1931 %	100,0
ปริภูมิสี (Adobe RGB) CIE 1931 %	73,0
ปราศจากการสั่นไหว	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

ข้อมูลตู้	
สีกรอบ (ด้านหน้า)	Black
สีตู้ (ด้านหลัง)	Black
การตกแต่งตู้ (ด้านหลัง)	Texture
ขาตั้งแบบถอดได้	ใช่
กำลังไฟของลำโพง	2 W x 2
ล๊อคเคนซิงตัน	ใช่
ตัวยึดกำแพง Vesa	100x100

การยศาสตร์	
เอียง	-5/35
ปรับความสูง (มม.)	150mm
หมุน	-180/180
พิวอก	Yes

ความยั่งยืน	
ได้รับการรับรองโดย TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver
WEEE	ใช่
สอดคล้องกับ REACH	ใช่
สอดคล้องกับ RoHs	ใช่
HF	ใช่
ตัวเครื่องปราศจาก PVC/BFR	ใช่
ปราศจากสารปรอท	ใช่
วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้	100 % recycable
พลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภค	85%

การใช้พลังงาน	
แหล่งจ่ายไฟ	Internal
การสแตนด์บายการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,3
การปิดการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,3
ระดับพลังงาน	E

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
CB	ใช่
CE	ใช่
TUV-GS-Mark	ใช่
ISO 9241-307	ใช่
FCC	ใช่
โมโครซอฟต์ WHQL	ใช่

ข้อมูลการเชื่อมต่อ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
พอร์ตแสดงผล	DisplayPort 1.2 x 1
อัน USB	ใช่
พอร์ตดาวนีสตรีม USB	4
พอร์ต USB ชาร์จเร็ว	ใช่
เอาต์พุตเสียง	Headphone out (3.5mm)
ความเร็วอัน USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

ขนาดผลิตภัณฑ์	
ขนาดผลิตภัณฑ์รวม ฐาน (กxยxส) มม.	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่รวม ฐาน (กxยxส) มม.	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) มม.	595(H) x 690(W) x 160(D)
น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุ ภัณฑ์ (กก.)	8,4
น้ำหนักสุทธิไม่รวมบรรจุ ภัณฑ์ (กก.)	5,87

สิ่งที่อยู่ในกล่อง	
สาย HDMI	1.8
สายเคเบิลดีสเพลย์ พอร์ต	1.8
สายสัญญาณเสียง	1.8
สายไฟ C13	1.8

ข้อมูลอื่นๆ	
ระยะเวลาประกัน	3 years