

# DESIGNED FOR VICTORY, BUILT FOR DOMINANCE

POWERED BY  
**CS24A/P/11**




AGON CS24A/P/11は、『Counter-Strike 2』をはじめとする高速展開のゲームで競技的優位性を発揮するために設計された、究極のeスポーツモニターです。革新的な610Hzリフレッシュレートと0.3msの超高速応答により、圧倒的なスピードと鮮明な映像を実現します。e-SPORT TNとも呼ばれるFast TNパネルを採用し、専用のCSモードやダイナミックなCS Light FXがさらなる没入感を演出。Sniper ScopeやShadow Controlが精密な操作をサポートします。さらに、MBR Sync / MBR+によってモーションブラーを大幅に低減し、常にクリアな視界を確保します。G-Sync Compatibleによるティアリングのないスムーズな映像、VESA DisplayHDR 400が生み出す鮮やかな色彩、そしてフリッカーフリー機能による目に優しい設計で、長時間のゲームセッションも快適に楽しめます。 ...

- **ピクチャー・バイ・ピクチャー (PbP)**
- **HDMI 2.1**
- **フリッカーフリー**
- **ゲームモード**
- **CS2 攻略に特化したカスタムチューニング**
- **ゲームカラー**

## ピクチャー・バイ・ピクチャー (PbP)

ピクチャバイピクチャは、複数のソース (ラップトップやデスクトップ PC など) を同時に利用して、同じ画面に表示できる機能です。その優れた概要により、ストリーミング、作業、および再生中の両方で、より多くの制御が可能になり、効率が大幅に向上します。

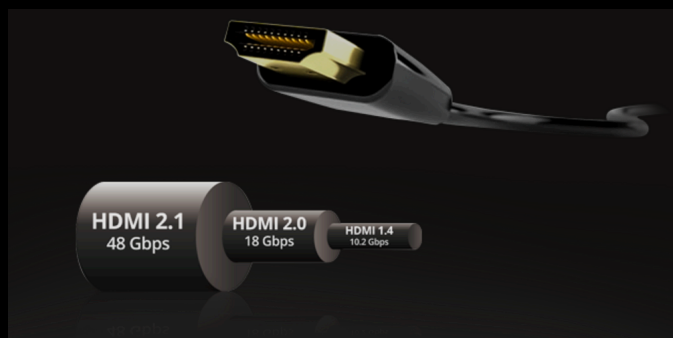

## HDMI 2.1

HDMI テクノロジーの最新規格により、リフレッシュレートと解像度がさらに向上します。これは、コンテンツを視聴するためだけでなく、ゲーマーにとっても新たな扉を開きます。HDMI 2.1 により、次世代のコンソールが最大のパフォーマンスを発揮できるようになります。

## フリッカーフリー

AOCフリッカーフリーテクノロジーは、DC(直流)バックライトパネルを利用して、ちらつき光レベルを低減します。眼精疲労や疲労を最小限に抑え、長時間の激しいゲームセッションを快適に楽しむことができます。



## CS2 攻略に特化したカスタムチューニング

CS2モードでは、鮮明な映像、最適化されたガンマ、入力遅延の低減、滑らかな動作といったプロレベルの機能が有効化され、Counter-Strike 2を極限まで楽しめます。

## ゲームモード

「FPS」「Racing」「RTS」などのプリセットモードに加え、カスタマイズした設定の保存も可能です。プレイするゲームに応じて、これらの設定を瞬時に呼び出すことができます。



## ゲームカラー

輝度や色階調をゲームに合わせてできめ細かく調整が可能、ゲームに合わせて最適な調整にすることができる機能です。

全般		キャビネット情報		製品の寸法	
モデル名	CS24A/P/11	ベゼルの色 (前面)	Black, Gold	ベースを含む製品寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	557.0 (W) × 359.8~489.8 (H) × 240 (D)
ブランド	AOC	キャビネットの色 (裏面)	Black	パッケージ寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	650 (W) × 420 (H) × 188 (D)
チャンネル	Gaming	キャビネットの仕上げ (裏面)	Texture	パッケージを含む総重量 (kg)	9,2
製品ライン	AOC Gaming	スピーカー パワー	5 W × 2	パッケージを除く正味重量 (kg)	5,03
デザインの系列	G4	セキュリティワイヤー	はい		
		VESA 壁取付け	100x100		
ディスプレイ情報		人間工学		その他の情報	
画面サイズ (インチ)	24,1	チルト	-5° ~ 23°	MTBF	30.000 hours (with backlight)
画面サイズ (cm)	61,2	高さ調整 (mm)	130mm		
フラット / カーブ	Flat	旋回	-30° ~ 30°		
曲率半径	Flat	ピボット	-90° ~ 90°		
パネル処理	Antiglare (AG)	持続可能性			
画素ピッチ (mm)	279,0	RoHS 対応	はい		
1 インチあたりの画素数	91,0	消費電力			
パネル解像度	1920x1080	電力供給	Internal		
アスペクト比	16:9	消費電力オン (平均) (ワット)	30,0		
パネルの種類	TN	消費電力待機時 (ワット)	0,5		
バックライトの種類	WLED	消費電力オフ (ワット)	0,3		
Max リフレッシュレート	610 Hz	接続性に関する情報			
応答時間 GtG	0.5 ms	HDMI	HDMI 2.1 × 2		
応答時間 MPRT	0.3 ms	デジタル HDCP (HDMI版)	HDCP 2.3		
静的コントラスト比	1000:1	ディスプレイのポート	DisplayPort 1.4 × 1		
動的コントラスト比	80M:1	USB ダウンストリーム ポート	3		
視野角 (CR10)	176/170	オーディオ出力	1x Audio out		
ディスプレイの色	16.7M (8bits)	USB Type upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s		
Brightness in nits	350 cd/m <sup>2</sup> (typ) / 500 cd/m <sup>2</sup> (Peak for HDR)	USB ハブの速度	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit		
ローカル ディミングゾーン	Local Dimming 20 zone	ビデオ機能			
		同期技術 (VRR)	Free-sync / G-sync Compatible		
		HDR (ハイダイナミックレンジ)	VESA Certified DisplayHDR™ 400		
		マルチビュー (PbP、PiP)	PIP+PbP		
		フリッカーフリー	Flicker Free		

 法的免責事項

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.