

DESIGNED FOR VICTORY, BUILT FOR DOMINANCE

POWERED BY
CS24A/P/11




AGON CS24A/P/11は、『Counter-Strike 2』をはじめとする高速展開のゲームで競技的優位性を発揮するために設計された、究極のeスポーツモニターです。革新的な610Hzリフレッシュレートと0.3msの超高速応答により、圧倒的なスピードと鮮明な映像を実現します。e-SPORT TNとも呼ばれるFast TNパネルを採用し、専用のCSモードやダイナミックなCS Light FXがさらなる没入感を演出。Sniper ScopeやShadow Controlが精密な操作をサポートします。さらに、MBR Sync / MBR+によってモーションブラーを大幅に低減し、常にクリアな視界を確保します。G-Sync Compatibleによるティアリングのないスムーズな映像、VESA DisplayHDR 400が生み出す鮮やかな色彩、そしてフリッカーフリー機能による目に優しい設計で、長時間のゲームセッションも快適に楽しめます。 ...

- **ピクチャー・バイ・ピクチャー (PbP)**
- **HDMI 2.1**
- **フリッカーフリー**
- **ゲームモード**
- **CS2 攻略に特化したカスタムチューニング**
- **ゲームカラー**

ピクチャー・バイ・ピクチャー (PbP)

ピクチャバイピクチャは、複数のソース (ラップトップやデスクトップ PC など) を同時に利用して、同じ画面に表示できる機能です。その優れた概要により、ストリーミング、作業、および再生中の両方で、より多くの制御が可能になり、効率が大幅に向上します。

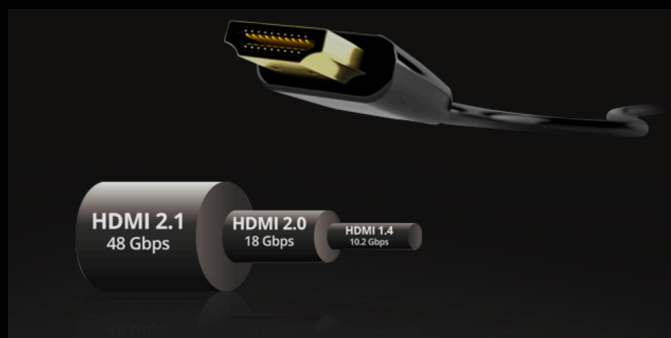

HDMI 2.1

HDMI テクノロジーの最新規格により、リフレッシュレートと解像度がさらに向上します。これは、コンテンツを視聴するためだけでなく、ゲーマーにとっても新たな扉を開きます。HDMI 2.1 により、次世代のコンソールが最大のパフォーマンスを発揮できるようになります。

フリッカーフリー

AOCフリッカーフリーテクノロジーは、DC(直流)バックライトパネルを利用して、ちらつき光レベルを低減します。眼精疲労や疲労を最小限に抑え、長時間の激しいゲームセッションを快適に楽しむことができます。



ゲームモード

「FPS」「Racing」「RTS」などのプリセットモードに加え、カスタマイズした設定の保存も可能です。プレイするゲームに応じて、これらの設定を瞬時に呼び出すことができます。

CS2 攻略に特化したカスタムチューニング

CS2モードでは、鮮明な映像、最適化されたガンマ、入力遅延の低減、滑らかな動作といったプロレベルの機能が有効化され、Counter-Strike 2を極限まで楽しめます。



ゲームカラー

輝度や色階調をゲームに合わせてできめ細かく調整が可能、ゲームに合わせて最適な調整にすることができる機能です。

全般		キャビネット情報		製品の寸法	
モデル名	CS24A/P/11	ベゼルの色 (前面)	Black, Gold	ベースを含む製品寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	557.0 (W) × 359.8~489.8 (H) × 240 (D)
ブランド	AOC	キャビネットの色 (裏面)	Black	パッケージ寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	650 (W) × 420 (H) × 188 (D)
チャンネル	Gaming	キャビネットの仕上げ (裏面)	Texture	パッケージを含む総重量 (kg)	9,2
製品ライン	AOC Gaming	スピーカー パワー	5 W × 2	パッケージを除く正味重量 (kg)	5,03
デザインの系列	G4	セキュリティワイヤー	はい		
		VESA 壁取付け	100x100		
ディスプレイ情報		人間工学		その他の情報	
画面サイズ (インチ)	24,1	チルト	-5° ~ 23°	MTBF	30.000 hours (with backlight)
画面サイズ (cm)	61,2	高さ調整 (mm)	130mm		
フラット / カーブ	Flat	旋回	-30° ~ 30°		
曲率半径	Flat	ピボット	-90° ~ 90°		
パネル処理	Antiglare (AG)	持続可能性			
画素ピッチ (mm)	279,0	RoHS 対応	はい		
1 インチあたりの画素数	91,0	消費電力			
パネル解像度	1920x1080	電力供給	Internal		
アスペクト比	16:9	消費電力オン (平均) (ワット)	30,0		
パネルの種類	TN	消費電力待機時 (ワット)	0,5		
バックライトの種類	WLED	消費電力オフ (ワット)	0,3		
Max リフレッシュレート	610 Hz	接続性に関する情報			
応答時間 GtG	0.5 ms	HDMI	HDMI 2.1 × 2		
応答時間 MPRT	0.3 ms	デジタル HDCP (HDMI版)	HDCP 2.3		
静的コントラスト比	1000:1	ディスプレイのポート	DisplayPort 1.4 × 1		
動的コントラスト比	80M:1	USB ダウンストリーム ポート	3		
視野角 (CR10)	176/170	オーディオ出力	1x Audio out		
ディスプレイの色	16.7M (8bits)	USB Type upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s		
Brightness in nits	350 cd/m ² (typ) / 500 cd/m ² (Peak for HDR)	USB ハブの速度	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit		
ローカル ディミングゾーン	Local Dimming 20 zone	ビデオ機能			
		同期技術 (VRR)	Free-sync / G-sync Compatible		
		HDR (ハイダイナミックレンジ)	VESA Certified DisplayHDR™ 400		
		マルチビュー (PbP、PiP)	PIP+PbP		
		フリッカーフリー	Flicker Free		

⚡ 法的免責事項

The monitor may appear different from the feature image. The products, accessories, cable(s) supplied with the product may vary in type, quantity, and/or specifications in line with country- or region-specific requirements. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.