

## 34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

AOC CU34P3CV on 34 tuuman WQHD (3440 × 1440) kaareva VA-näyttö, jossa on houkutteleva kolmipuolinen ultrahieno kehysmuotoilu, joka tarjoaa todella immerstiivisen katselukokemuksen. Tämän mallin laajennettu QHD 21:9 kuvasuhde laajentaa näkökenttääsi ja tarjoaa ympäröivän näkymän paremman elokuvakokemuksen saavuttamiseksi. Näytössä on 300 nitin kirkkaus ja antelias 178/178° laajat katselukulmat, ja siinä on myös kaksi sisäänrakennettua 5W + 5W kaiutinta päivittäisen tuottavuutesi tehostamiseksi nykypäivän joustavassa toimistossa. CU34P3CV-näyttö on valmis tehostamaan tuottavuuttasi USB-C:n avulla, joka tukee jopa 65W:n tehonsyöttöä, tiedonsiirtoa ja DP-alt-tilaa. Tämän näytön liitettävyyden on parannettu USB-hubilla ja RJ-45-liitännällä. Ympäristönäkökohtia silmällä pitäen tällä näytöllä on useita ympäristösertifikaatteja, mukaan lukien EPA, TCO ja EPEAT.



## Ominaisuudet




### USB-C

Yksinkertaiset liitännät yhdellä ainoalla kaapelilla. USB-C-liitäntä tarjoaa DisplayPort Alternate Mode -tilan suuren resoluution videonaaliin siirtämiseksi kannettavasta tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla tietokoneen akkua monitorista USB- virransyötöllä.



### Display Port

VESA:n uusinta näyttöliittymästandardia edustava DisplayPort mahdollistaa audion välittämisen, USB- ja muut tiedonsiirtomenetelmät. DisplayPort-versio 1.2-1.2a tukee jopa 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p määrittämiä, versio 1.3 tukee jopa 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p määrittämiä ja versio 1.4 tukee HDR10 määrittämiä.

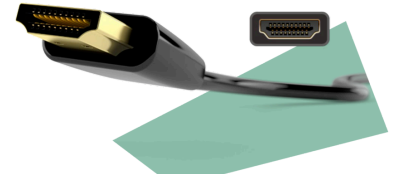


### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja multimediaosovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisoitjärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).



### Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!

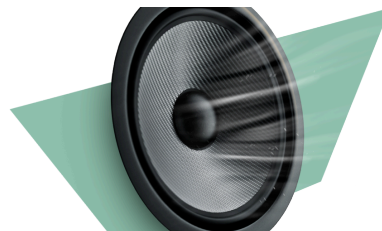

### Integroidut kaiuttimet

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.



### USB Hub

AOC-monitorin sisäänrakennetut USB-keskittimet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja käytännöllisiä. Sivussa olevia portteja on helppo käyttää katsomattakin; ei enää vapaan USB-portin hankalaa hakemista tietokoneen takaosassa.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	CU34P3CV
Merkki	AOC
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P3
EAN	4038986110730

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	34,0
Näytön koko (cm)	86,36
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1500R
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,23175
Pikseliä tuumaa kohden	110,0
Paneelin resoluutio	3440x1440
Kuvasuhte	21:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhte	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhte	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	300 cd/m <sup>2</sup>
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	121,5
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	92,0
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5~20°
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	180°

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Hopea
ECMA Eco - vakuutus	Kyllä
Tuotteen hiilijalanjälki (PCF)	Kyllä
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
HF	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä
Kulutuksen jälkeinen kierrätysmuovi	85%
Low Halogen	Kyllä
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	27,8
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4 x USB-A
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	1x Audio out
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1)
RJ45	1x 10M/100M/1G

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	12,95
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	10,0
Tuote ilman jalustaa (kg)	6,92

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C/A - kaapeli	1.8
Virtajohto	Kyllä
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta

#### OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.