

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

AOC CU34P3CV er en 34" WOH (3440 x 1440) buet VA-skjerm med et attraktivt tredimensjonalt ultratynn kantdesign som gir en virkelig immersiv visningsopplevelse. Denne modellens brede QHD 21:9 sideforhold utvider ditt synsfelt samtidig som den gir en omsluttende visning for en forbedret kinematisk opplevelse. Skjermen har en lysstyrke på 300 nit og sjenerøse 178/178° brede visningsvinkler, samt to innebygde 5W + 5W høyttalere for å forbedre daglig produktivitet i dagens fleksible kontormiljø. Skjerm CU34P3CV er klar til å øke produktiviteten din med USB-C som støtter Power Delivery opptil 65W, dataoverføring og DP-alt-modus. Tilkoblingsmulighetene for denne skjermen er forbedret med USB-hub og RJ-45. Med tanke på bærekraft er denne skjermen utstyrt med en rekke miljøsertifiseringer, inkludert EPA, TCO og EPEAT.



Features




USB-C

Forenkler kontakten med bare én kabel. USB-C-kontakten gir DisplayPort Alternate Mode for å overføre videosignaler i høy oppløsning fra en notebook til skjermen mens den samtidig lader notebookens batteri fra skjermen, med USB-strømforsyning.



Display Port

Den mest moderne skjermgrensesnittstandarden fra VESA. DisplayPort kan også overføre audio, USB og andre typer data. DisplayPort versjon 1.2-1.2a støtter opp til 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, versjon 1.3 støtter opp til 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p og versjon 1.4 støtter HDR10-spesifikasjonene.

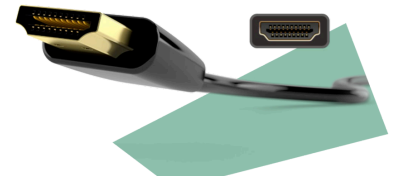


HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) støttes av moderne gaming-konsoller, aktuelle GPU-er, "set-top"-bokser og støtter HDCP digitalt innholdsbeskyttelsessystem. HDMI 1.3-1.4b versjoner støtter opp til 144 Hz oppfriskningsfrekvens@1080p og 75 Hz@1440p, mens HDMI 2.0-2.0b versjoner støtter 240Hz@1080p, 144Hz@1440p og 60 Hz@2160p (4K).



Flicker Free

AOC Flicker-Free teknologi bruker et DC (likestrøm) bakklyst panel, som reduserer flimrende lysnivåer. Med absolutt minimering av øyeanstrengelse og utmattethet, kan du lett og komfortabelt nyte lange og intense spilløkter!

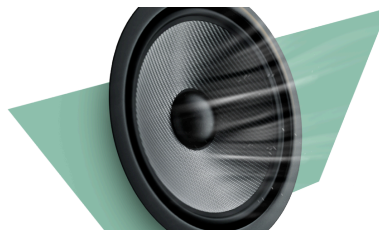

Integrerte høyttalere

Innebygde høyttalere gjør det lett å holde kontakten med familien, venner og kolleger. For filmer, spill og mer, du vil ha glede av samme lyd-kvalitet uten bryet med å måtte koble til eksterne høyttalere.



USB Hub

Innebygde USB-huber i AOC-monitoren gjør den enkel og praktisk å bruke på skrivebordet. Sidemonterte porter er lett å nå selv uten å se på dem, du sparer tid på å lete på baksiden av PC-en for å finne en ledning USB-port.

GENERAL	
Model Name	CU34P3CV
Brand	AOC
Channel	B2B
Product line	Pro-line
Design family	P3
EAN	4038986110730

DISPLAY INFORMATION	
Screen size (inch)	34,0
Screen size (cm)	86,36
Flat / Curved	Curved
Curvature Radius	1500R
Display hardness	3H
Panel treatment	Antiglare (AG)
Pixel Pitch (mm)	0,23175
Pixels per Inch	110,0
Panel resolution	3440x1440
Aspect ratio	21:9
Panel type	VA
Backlight type	WLED
Max Refresh rate	100 Hz
Response time GtG	4 ms
Response time MPRT	1 ms
Static contrast ratio	3000:1
Dynamic contrast ratio	20M:1
Viewing angle (CR10)	178/178
Display colours	16.7 Million
Lysstyrke i nit	300 cd/m ²
Local Dimming Zones	Global Dimming

VIDEO FEATURES	
Sync technology (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light Technology	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Colour space (sRGB) CIE 1931 %	121,5
Colour space (DCI-P3) CIE 1976 %	92,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

CABINET INFORMATION	
Bezel Colour (front)	Black
Cabinet colour (backside)	Black
Cabinet finishing (backside)	Texture
Speaker power	5 W x 2
Kensington Lock	Ja
Vesa wallmount	100x100

ERGONOMICS	
Tilt	-5~20°
Height adjust (mm)	150mm
Swivel	180°

SUSTAINABILITY	
TCO Certified	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver
ECMA Eco declaration	Ja
Product carbon footprint (PCF)	Ja
WEEE	Ja
REACH compliant	Ja
RoHs compliant	Ja
HF	Ja
PVC/BFR free housing	Ja
Mercury free	Ja
Recyclable packaging material	100 % recycable
Post-consumer recycled plastic	85%
Low Halogen	Ja
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

POWER CONSUMPTION	
Power supply	Internal
Power consumption on (Energystar test method) in watts	27,8
Power consumption standby in watts	0,5
Power consumption off in watts	0,3
Energy class	G

REGULATORY COMPLIANCE

CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja

CONNECTIVITY INFORMATION

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB Hub	Ja
USB type downstream	4 x USB-A
USB fast charge port	Ja
Audio Output	1x Audio out
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB-generasjon	USB 3.2 (Gen 1)
RJ45	1x 10M/100M/1G

PRODUCT DIMENSIONS

Product dimensions incl. base (WxHxD) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Product dimensions excl. base (WxHxD) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Packaging dimensions (WxHxD) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Gross weight incl. package (in kg)	12,95
Produkt med stativ (kg)	10,0
Produkt uten stativ (kg)	6,92

WHAT'S IN THE BOX

HDMI cable	1.8
Displayport cable	1.8
USB-C to C/A cable	1.8
Power Cable	Ja
Power cable C13	1.8

OTHER INFORMATION

Warranty period	3 years
-----------------	---------

 JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene, tilbehøret og kabelen(e) som følger med produktet, kan variere i type, antall og/eller spesifikasjoner i henhold til land- eller regionsspesifikke krav. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekingen. Alle rettigheter forbeholdt.