

34" VA WQHD-panel for maks produktivitet, med MultiView, USB-C og PD65W

AOC CU34V5C er utstyrt med et kurvet 34" VA-panel med ultravid QHD 21:9-oppløsning for altoppslukende brukeropplevelse i et tresidig rammeløst chassis som du kan tilte og høydejustere etter behov. Klar for å øke produktiviteten din med USB-C med Power Delivery opptil 65W, fire USB-porter og HDMI, tilbyr den også bilde for bilde-MultiView for den mest kompliserte fleroppgavekjøringen.



Features



Wide QHD (WQHD) oppløsning

Med 3440 x 1440 oppløsning, Wide Quad HD (WQHD) tilbyr overlegen bildeklarhet og bildeskarpheit som viser de fineste detaljene. Bredskjerm 21:9 formatet er perfekt for å se filmer i bredformat eller for å fordype det i det siste spillet, pluss at det gir mer plass når du må jobbe. Sann 8-bits farge gir et bredt fargeutvalg for levende, naturtro bilder.




VA panelet

VA (Vertical Alignment) panelet viser dypere svart og en høy kontrast for ekstra livaktige skarpe bilder.



Strømeffekt på 65 W

USB-C er en stadig mer populær teknologi som gir mulighet for både rask dataoverføring og strømforsyning for å lade enhetene dine mens du jobber. Med en enkelt tynn kabel kan AOCs USB-C-teknologi forsyne opptil 65 W og lade vanlige elektroniske enheter (slik som mus og tastatur), smarttelefoner og bærbare PC-er.

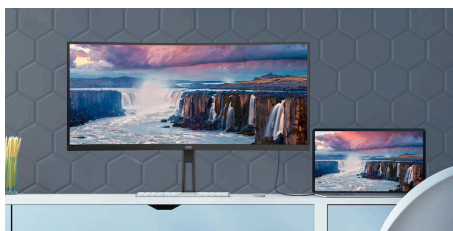

USB-C

Forenkler kontakten med bare én kabel. USB-C-kontakten gir DisplayPort Alternate Mode for å overføre videosignaler i høy oppløsning fra en notebook til skjermen mens den samtidig lader notebookens batteri fra skjermen, med USB-strømforsyning.



Display Port

Den mest moderne skjermgrensesnittstandarden fra VESA. DisplayPort kan også overføre audio, USB og andre typer data. DisplayPort versjon 1.2-1.2a støtter opp til 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, versjon 1.3 støtter opp til 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p og versjon 1.4 støtter HDR10-spesifikasjonene.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) støttes av moderne gaming-konsoller, aktuelle GPU-er, "set-top"-bokser og støtter HDCP digitalt innholdsbeskyttelsessystem. HDMI 1.3-1.4b versjoner støtter opp til 144 Hz oppfriskningsfrekvens@1080p og 75 Hz@1440p, mens HDMI 2.0-2.0b versjoner støtter 240Hz@1080p, 144Hz@1440p og 60 Hz@2160p (4K).

| GENERAL | |
|-------------------|---------------|
| Model Name | CU34V5C/BK |
| Brand | AOC |
| Channel | B2C |
| Product line | Value-line |
| Design family | V5 |
| Launch date (ETA) | 18.07.2022 |
| EAN | 4038986110198 |

| DISPLAY INFORMATION | |
|------------------------|-----------------------|
| Screen size (inch) | 34,0 |
| Screen size (cm) | 86,4 |
| Flat / Curved | Curved |
| Curvature Radius | 1500R |
| Display hardness | 6H |
| Panel treatment | Antiglare (AG) |
| Pixel Pitch (mm) | 0,23175 |
| Pixels per Inch | 109,7 |
| Panel resolution | 3440x1440 |
| Aspect ratio | 21:9 |
| Panel type | VA |
| Backlight type | WLED |
| Max Refresh rate | 100 Hz |
| Response time GtG | 4 ms |
| Response time MPRT | 1 ms |
| Static contrast ratio | 3000:1 |
| Dynamic contrast ratio | 20M:1 |
| Viewing angle (CR10) | 178/178 |
| Display colours | 16.7 Million |
| Lysstyrke i nit | 300 cd/m ² |

| VIDEO FEATURES | |
|-------------------------------------|----------------|
| Sync technology (VRR) | Freesync |
| Blue Light Technology | Low Blue Light |
| Multiview (PbP, PiP) | PbP, PiP |
| Colour space (sRGB) CIE 1931 % | 121,0 |
| Colour space (sRGB) CIE 1976 % | 116,0 |
| Colour space (DCI-P3) CIE 1931 % | 90,0 |
| Colour space (DCI-P3) CIE 1976 % | 93,0 |
| Colour space (Adobe RGB) CIE 1931 % | 90,0 |
| Colour space (Adobe RGB) CIE 1976 % | 100,0 |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |

| CABINET INFORMATION | |
|------------------------------|---------|
| Bezel Colour (front) | Black |
| Cabinet colour (backside) | Black |
| Cabinet finishing (backside) | Matt |
| Removable stand | Ja |
| Speaker power | 5 W x 2 |
| Kensington Lock | Ja |
| Vesa wallmount | 100x100 |
| MonitorWebcam | No |

| ERGONOMICS | |
|--------------------|-------------------|
| Tilt | 3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Height adjust (mm) | 130mm |
| Swivel | 28° ±2° ~ 28° ±2° |
| Pivot | No |

| SUSTAINABILITY | |
|-------------------------------|-----------------|
| TCO Certified | No |
| WEEE | Ja |
| REACH compliant | Ja |
| RoHs compliant | Ja |
| PVC/BFR free housing | Ja |
| Mercury free | Ja |
| Recyclable packaging material | 100 % recycable |

| POWER CONSUMPTION | |
|--|----------|
| Power supply | Internal |
| Power consumption on (Energystar test method) in watts | 60,0 |
| Power consumption on (typical) in watts | 60,0 |
| Power consumption standby in watts | 0,5 |
| Power consumption off in watts | 0,3 |
| Energy class | G |

| REGULATORY COMPLIANCE | |
|-----------------------|----|
| CB | Ja |
| CE | Ja |
| TUV-Bauart-Mark | Ja |
| ISO 9241-307 | Ja |
| EAC | Ja |
| FCC | Ja |

CONNECTIVITY INFORMATION

| | |
|------------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| Digital HDCP (HDMI version) | HDCP 2.2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB Hub | Ja |
| USB type downstream | 4 x USB-A |
| USB fast charge port | Ja |
| Audio Output | Headphone out (3.5mm) |
| USB Type upstream | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W |
| USB-generasjon | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |
| RJ45 | No |

PRODUCT DIMENSIONS

| | |
|---|---------------------------|
| Product dimensions incl. base (WxHxD) mm | 808.1x(397.3~527.3)x250mm |
| Product dimensions excl. base (WxHxD) mm | 808.1x365.3x99.9mm |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm | 1071x189x500mm |
| Gross weight incl. package (in kg) | 11,75 |
| Produkt med stativ (kg) | 9,34 |
| Produkt uten stativ (kg) | 6,76 |

WHAT'S IN THE BOX

| | |
|-------------------------|-----|
| HDMI cable | 1.5 |
| USB-C to C cable | 1.8 |
| Power Cable | Ja |

OTHER INFORMATION

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Warranty period | 3 years |
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |

 JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene, tilbehøret og kabelen(e) som følger med produktet, kan variere i type, antall og/eller spesifikasjoner i henhold til land- eller regionsspesifikke krav. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekingen. Alle rettigheter forbeholdt.