


## 34" VA WQHD -paneeli suurinta mahdollista työtehoa varten, mukana MultiView, USB-C ja PD65W

AOC CU34V5C on varustettu 34 tuuman kaarevalla VA-paneelilla, jossa on Ultrawide QHD 21:9 -tarkkuus vangitsevaa katselukokemusta varten kolmisivuisessa kehyksettömässä rungossa, jota voit kallistaa ja säätää korkeussuunnassa tarpeen mukaan. Työtehoasi ovat valmiina kohentamaan USB-C, jossa on 65 wattiin nouseva Power Delivery, 4 USB-porttia ja HDMI, ja lisäksi se tarjoaa Picture-by-Picture MultiView'n erittäin vaativaan monitoimityöskentelyyn.



## Ominaisuudet

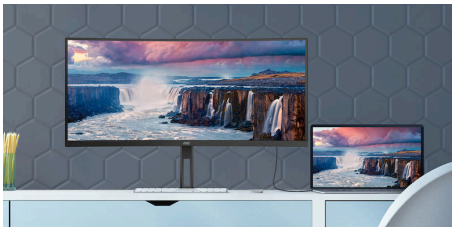

### USB-C

Yksinkertaiset liitännät yhdellä ainoalla kaapelilla. USB-C-liitäntä tarjoaa DisplayPort Alternate Mode -tilan suuren resoluution videosihtäimen siirtämiseksi kannettavasta tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla tietokoneen akkua monitorista USB- virransyötöllä.



### Picture by Picture (PbP)

Picture by Picture -ominaisuus mahdollistaa useiden eri lähteiden (esim. kannettavasta ja pöytätietokoneesta) samanaikaisen käyttämisen ja niiden näyttämisen samalta näytöltä. Hallintänäyttö parantaa huomattavasti hallintamahdollisuuksia ja tehokkuutta niin striimauksen, työskentelyn kuin pelaamisen aikana.



### Display Port

VESA:n uusinta näyttöliittymästandardia edustava DisplayPort mahdollistaa audion välittämisen, USB- ja muut tiedonsiirtomenetelmät. DisplayPort-versio 1.2-1.2a tukee jopa 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p määrittämiä, versio 1.3 tukee jopa 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p määrittämiä ja versio 1.4 tukee HDR10 määrittämiä.



### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja mediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisoitijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).



### Power Delivery 65 W

Kehittyvä USB-C-tekniikka mahdollistaa nopean tiedonsiirron, näytön signaalit sekä tehon välityksen laitteiden lataamiseksi käytön aikana. AOC USB-C -tekniikka välittää jopa 65 W tehoa yhdellä ohuehalla kaapelilla, mikä mahdollistaa tavallisten, vähän tai paljon virtaa kuluttavien laitteiden (esim. hiiri ja näppäimistö), älypuhelinien ja kannettavien tietokoneiden lataamisen.



### Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimialisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!

YLEISTÄ	
Mallin nimi	CU34V5C/BK/23
Merkki	AOC
Kanava	B2C
Tuoresarja	Value-mallisto
Mallisto	V5
Lanseerauspäivä (ETA)	18.7.2022
EAN	4038986110198

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	34,0
Näytön koko (cm)	86,4
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1500R
Näytön kovuus	6H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,23175
Pikseliä tuumaa kohden	109,7
Paneelin resoluutio	3440x1440
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Freesync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	121,0
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	116,0
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	90,0
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	93,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,0
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100
Verkkokamera	No

ERGONOMIA	
Kallistuva	3° ±2° ~ 21° ±2°
Korkeussäätö (mm)	130mm
Kääntyvä	28° ±2° ~28° ±2°
Säädettävä	No

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	60,0
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	60,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	808.1x365.3x99.9mm
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	1071x189x500mm
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	11,75
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	9,34

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C -kaapeli	1.8
Virtajohto	Kyllä

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)