

Эффективный 22-дюймовый дисплей 16:10 с динамиками

Данный энергоэффективный монитор 16:10 оснащен динамиками и предлагает возможность подключения к разъему DVI. Формат 16:10 идеально подходит для одновременного отображения двух документов размера А4 рядом друг с другом.



функции




Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.



Kensington Lock

Защитный замок Kensington является антикражной системой, состоящей из укрепленного металлического отверстия в корпусе соответствующего устройства, предназначенного для использования вместе с металлическим кабелем, крепящимся замком с ключом. Замки Kensington позволяют обезопасить ваш монитор AOC на LAN-мероприятиях, на предприятиях или везде, где вы его поставите.

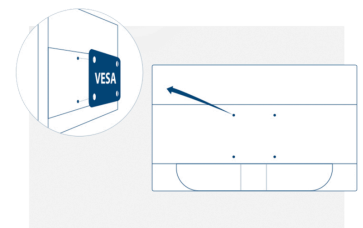

Vesa Mount

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите мониторы, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.



Трехлетняя гарантия

АОС подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи AOC с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	E2260SDA
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	27.12.2014
EAN	4038986121903

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	22,0
Размер экрана (см)	55,88
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,282
Разрешение панели	1680x1050
Соотношение сторон	16:10
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m ²

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Мощность динамика	2 W x 2
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-5/20
Переворот	No

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат TCO	6
WEEE	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	28,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,31
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,22

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CB	Да
CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	408.3(H) x 507.8(W) x 219.3(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	464(H) x 561(W) x 121(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,07
Вес нетто без упаковки (кг)	3,73

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель D-SUB (VGA)	1.8
DVI-кабель	1.8
Звуковой кабель	1.8
Кабель питания C7	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
СВБР	50.000 hours (excluded backlight)