

27 tuuman QHD VA -näyttö, jossa on kaikki pitkäkestoiseen tuottavuuteen tarvittavat ominaisuudet

AOC Q27E3UAM -näytössä on hämmästyttävä 27 tuuman VA-paneeli, jossa on laaja katselukulma, erittäin tarkka ja kristallinkirkas QHD-tarkkuus ja 300 nitin kirkkaus. Siinä on myös kaikki kokopäiväiseen työskentelyyn ja opiskeluun tarvittava, kuten silmiä suojaava Low Blue -tila ja välkkymättömyysominaisuudet. Lisäksi sen kattava johtojenhallinta auttaa pitämään työpöydän siistinä.



Ominaisuudet



QHD Resoluutio

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD (QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa runsaasti tilaa työskentelyyn, se mahdollistaa myös pelien ja elokuvien katselemisen alkuperäisessä koossa.




75Hz virkistystaajuus

Huippuluokan näyttö! 75 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta näyttöpaneeli tuottaa 75 kehystä sekunnissa. 75 Hz:n virkistystaajuus on 25 % nopeampi useimpiin lähtötason 60 Hz:n näyttöihin verrattuna, se on silti edullinen ja tuottaa pelaajille lisäkehkyksiä vastustajien päihittämiseen.



Adaptive sync

Adaptive Sync sovittaa monitorin pystysuoran virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen kuvataajuuteen, mikä parantaa pelikokemusta entisestään estämällä pätkimisen, kuvan repeytymisen ja värinän. Tämä toiminto on hyödyllinen myös videoita ja muita visuaalisia sisältöjä katsoessa, sillä se parantaa kuvan tasaisuutta.

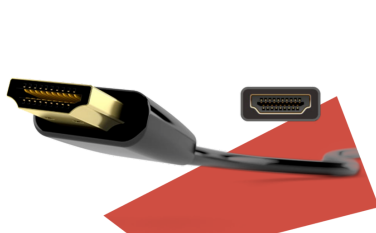


HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyaajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja mediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisoitijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).



Display Port

VESA:n uusinta näyttöliittymästandardia edustava DisplayPort mahdollistaa audion välittämisen, USB- ja muut tiedonsiirtomenetelmät. DisplayPort-versio 1.2-1.2a tukee jopa 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p määrittämiä, versio 1.3 tukee jopa 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p määrittämiä ja versio 1.4 tukee HDR10 määrittämiä.

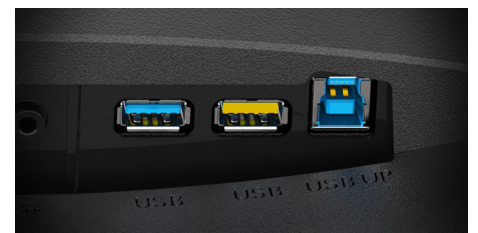

USB Hub

AOC-monitorien sisäänrakennetut USB-keskittimet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja käytännöllisiä. Sivussa olevia portteja on helppo käyttää katsomattakin; ei enää vapaan USB-portin hankalaa hakemista tietokoneen takaosassa.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	Q27E3UAM
Merkki	AOC
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E3
Lanseerauspäivä (ETA)	16.10.2022
EAN	4038986180689

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	27,0
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	109,0
Paneelin resoluutio	2560x1440
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	4000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	350 cd/m²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	118,0
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	112,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	96,0
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	5° ~ 23°
Säädettävä	No

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	16,92
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	2
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	614.7 x 449.1 x 201.3
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	614.7 x 369.6 x 52.8
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	452 x 691 x 142
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,65
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,43

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Virtajohto	Kyllä
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
------------------------	----------

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.