AGON BY AOC

POWERED BY

Q27G4SL/WS/11



- QHD解像度
- 円偏光
- 厳しい競争に打ち勝つ、Fast IPS
- 320Hzおよび0.3ms MPRTでチームのためのゲーミング最適化武器に！
- G-Sync Compatible
- VESA 認定 DisplayHDR™ 400
- Low Input Lag（表示遅延読み込み機能）
- フリッカーフリー
- より正確なエイミングを実現するためのダイヤルポイント
- ゲームモード
- さまざまな機器と接続可能なHDMI入力端子とDP端子

QHD解像度

解像度 2560 x 1440 のクアッド HD (QHD) は、優れた画質と細部まで鮮明な画像を提供します。アスペクト比 16:9 のワイドスクリーンは、広げて作業するための十分なスペースを提供し、ゲームや映画を元のサイズで楽しむことができます。






円偏光

円偏光は、光の伝播に伴って電場が回転する高度な光変調技術です。TÜV認証を受けたこの技術は、太陽光の柔らかく拡散した特性を再現し、映り込みや視覚的疲労を効果的に軽減します。

厳しい競争に打ち勝つ、FAST IPS

従来IPSの4倍の速度を誇るFast IPS×1ms (GTG) 応答速度で、ゲームパフォーマンスを次のレベルへと引き上げます！

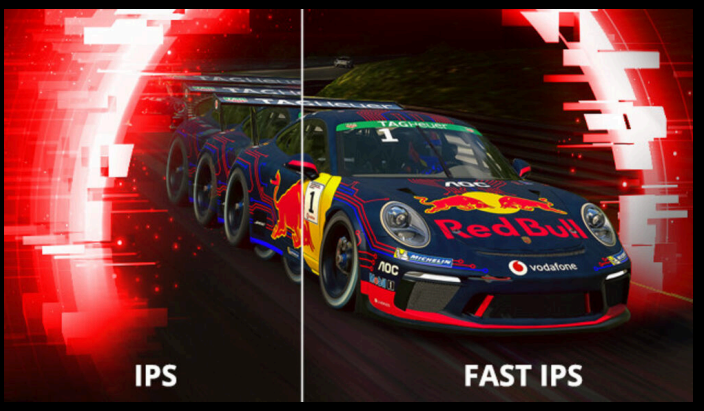



320HZおよび0.3MS MPRTでチームのためのゲーミング最適化武器に！

320Hzのモニターは、プロのeスポーツトーナメントや競技でのスタンダードです。チームの団結を深め、320Hzと0.3ms MPRTの驚異的なレスポンスで、超スムーズな体験をお楽しみください。特に最適なチーム協力が求められる場面で、あなたのシャープネスとゲーミングスキルを次のレベルへと引き上げます。

G-SYNC COMPATIBLE

NVIDIA認証「G-SYNC Compatible」グラフィックボードとリフレッシュレートを同期させ、ティアリングやスタッタリングを抑え、なめらかな映像表現を可能にします。






VESA 認定 DISPLAYHDR™ 400

400 cd/m² のピーク輝度によるHDR機能の影響で、ディスプレイは多様な色スペクトルとより多様なコントラストで画質を磨くことができます。 VESA 認定により、ゲームや映画の世界の細部の豊かさとリアルな描写が保証されます。

LOW INPUT LAG（表示遅延読み込み機能）

AOC Low Input Lag モードは、応答時間を優先してモニターを再配線し、ヘア トリガー スタンドオフに究極の優位性を与えます。

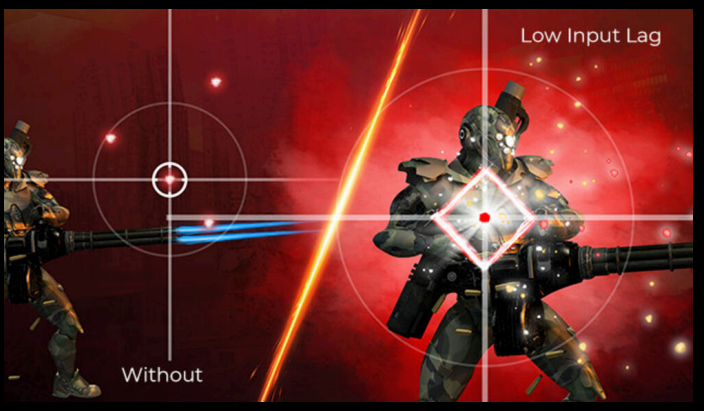



フリッカーフリー

AOC フリッカーフリー テクノロジーは、DC (直流) バックライト パネルを利用して、ちらつき光レベルを低減します。眼精疲労や疲労を最小限に抑え、長時間の激しいゲームセッションを快適に楽しむことができます。

より正確なエイミングを実現するためのダイヤルポイント

ダイヤルポイント機能は、画面中央に照準インジケーターを表示し、FPSゲームでより正確に狙いを定められるようにする機能です。





ゲームモード

「FPS」「Racing」「RTS」などのプリセットモードに加え、カスタマイズした設定の保存も可能です。プレイするゲームに応じて、これらの設定を瞬時に呼び出すことができます。

さまざまな機器と接続可能な HDMI入力端子とDP端子

HDMIの互換性により、ゲームコンソール、ノートPC、Blu-Rayプレーヤーなど、ユーザーにとって幅広い接続オプションが利用可能になります。 DisplayPortは、現在の主力接続端子であり、リフレッシュレートが向上し、ビジュアルデータに加えて高品質のオーディオを送信できます。

全般仕様

モデル名	Q27G4SL/WS/11
ブランド	AOC
チャネル	Gaming
製品ライン	AOC Gaming
デザインの系列	G4

ディスプレイ仕様

画面サイズ (インチ)	27,0
パネル処理	Antiglare (AG)
画素ピッチ (mm)	0,2331
パネル解像度	2560x1440
アスペクト比	16:9
パネルの種別	Fast IPS
バックライトの種別	WLED
Max リフレッシュレート	320 Hz
応答時間 GtG (typical)	1 ms
応答時間 MPRT	0.3 ms
静的コントラスト比 (typical)	1000:1
動的コントラスト比	80M:1
視野角 (CR10)	178/178
ディスプレイの色	16.7 Million
Brightness in nits (typical)	350 cd/m² (SDR) / 450 cd/m² (HDR)
ローカル ディミング ゾーン	Global Dimming

映像機能

同期技術 (VRR)	G-SYNC Compatible
ブルーライト テクノロジー	Anti Blue Light
マルチビュー (PbP、PiP)	PiP+PbP
フリッカーフリー	Flicker Free

筐体

キャビネットの色 (裏面)	White
VESA 壁取付け	100x100

エルゴノミクス情報

チルト	-5°～23°
高さ調整 (mm)	130mm
旋回	-30°～30°
ピボット	-90°～90°

サステナビリティ

RoHS 対応	はい

消費電力

電力供給	Internal
消費電力オン (平均) (ワット)	25,0

インターフェイス/ポート

HDMI	HDMI 2.1 x 2
デジタル HDCP (HDMI版)	HDCP 2.2
ディスプレイのポート	DisplayPort 1.4 x 1
オーディオ出力	Headphone out (3.5mm)
DP HDCP version	HDCP 2.2

製品寸法（サイズ）

ベースを含む製品寸法 (幅x高さx奥行き) mm	613.9 × 386.6~516.6 × 240.0
パッケージ寸法 (幅x高さx奥行き) mm	820 × 481 × 162
パッケージを含む総重量 (kg)	7,7
パッケージを除く正味重量 (kg)	4,82

同梱品

HDMI ケーブル	1.8m × 1
ディスプレイ ポート ケーブル	1.8m x 1
電源ケーブル	はい

法的免責事項

The monitor may appear different from the feature image. The products, accessories, cable(s) supplied with the product may vary in type, quantity, and/or specifications in line with country- or region-specific requirements. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.