


28" 4K UHD Monitor

The AOC P2 Series delivers a versatile display eco-system for a range of commercial and business applications that extend beyond office work to include content creation. The 28-inch U28P2U/BS monitor in the series delivers extra-sharp images at 4K UHD (3840 x 2160) resolution on an IPS panel, supporting wide viewing angles of 178°/178° to maintain brightness and color integrity when viewed off-center. The three-sided frameless design ensures an immersive viewing experience, with vivid, true-to-life Supercolor reproduction supported by an HDR mode and 119% sRGB color gamut. A height-adjustable stand (HAS), plus AOC's Flicker-Free technology, ensure user comfort. I/O connectivity includes a 4-port USB 3.2 hub, and HDMI and DisplayPort ports.



คุณสมบัติ

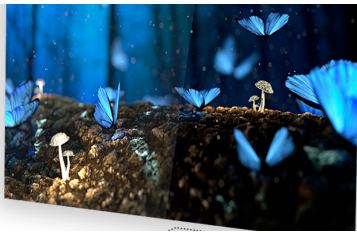

แผง IPS

แผง IPS ช่วยให้เห็นได้ถึงประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมด้วยสีที่สดใสและแม่นยำเหมือนจริง สีดูสม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่จากมุมใด

การซิงค์แบบปรับได้

Adaptive Sync ปรับอัตราเฟรมแนวตั้งของจอภาพของคุณให้ตรงกับอัตราเฟรมที่ GPU ของคุณส่งมา ทำให้การเล่นเกมและประสบการณ์การเล่นเกมแบบสบาย ๆ สั้นไหลยิ่งขึ้นโดยขจัดอาการกระตุก ขาดตอน และภาพกระตุก คุณสมบัตินี้ยังมีประโยชน์เมื่อเพลิดเพลินกับวิดีโอและสื่อภาพอื่นๆ เพื่อความบันเทิงที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ทั่วไป	
ชื่อรุ่น	U28P2U/BS
แบรนด์	AOC
ช่อง	B2B
สายผลิตภัณฑ์	Pro-line
กรอบครีดีซีเอ็น	P2

ข้อมูลการแสดงผล	
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	28,0
ขนาดหน้าจอ (ซม.)	70,9
แบน / โค้ง	Flat
การรักษาแผง	Antiglare (AG)
ระยะพิทช์พิทช์เซล (mm)	0,16
พิทช์เซลล์ต่อนิ้ว	157,35
ความละเอียดของแผง	3840x2160
อัตราส่วนภาพ	16:9
ประเภทแผง	IPS
ประเภทแบ็คไลท์	WLED
เวลาตอบสนอง GtG	4 ms
อัตราส่วนความคมชัดคงที่	1000:1
อัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก	50M:1
มุมมอง (CR10)	178/178
สีที่แสดง	1.07 Billion
Brightness in nits	300 cd/m ²

คุณสมบัติวิดีโอ	
เทคโนโลยีซิงค์ (VRR)	Adaptive Sync
ความถี่สัญญาณดิจิทัลแนวตั้ง	23-75 Hz
ความถี่สัญญาณดิจิทัลแนวราบ	30-140 KHz
HDR (ช่วงไดนามิกสูง)	HDR Mode
เทคโนโลยีแสงสีฟ้า	TUV Low Blue Light (software)
ปริภูมิสี (sRGB) CIE 1931 %	119,0
ปราศจากการสั่นไหว	Flicker Free

ข้อมูลตู้	
ล็อกเคเนซิงตัน	ใช่
ตัวยึดกำแพง Vesa	100x100

การยศาสตร์	
เอียง	-3.5° +/- 1.5°~33±2°
ปรับความสูง (มม.)	130mm
หมุน	175°±5
พิวอก	90° ±2°

ความยั่งยืน	
สอดคล้องกับ RoHs	ใช่

การใช้พลังงาน	
การใช้พลังงาน (ปกติ) ในหน่วยวัตต์	45,0
การสแตนด์บายการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,3
การปิดการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,5

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
CB	ใช่
CE	ใช่
TUV-Bauart-Mark	ใช่
ISO 9241-307	ใช่
FCC	ใช่

ข้อมูลการเชื่อมต่อ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (รุ่น HDMI)	HDCP 1.4
พอร์ตแสดงผล	DisplayPort 1.2 x 1
เอาต์พุตเสียง	Headphone out (3.5mm)
DP HDCP version	HDCP 2.2
USB Type upstream	1

ขนาดผลิตภัณฑ์	
ขนาดผลิตภัณฑ์ (W*H*D) มม.	636.4x(404.0~534.0)x200.1mm
ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่รวมฐาน (กxขxค) มม.	368.5(H) * 636.42(W) * 49.3(D)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxขxค) มม.	593(H) * 715(W) * 160(D)
ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)	4,77

ข้อมูลอื่นๆ	
MTBF	50.000 hours

⚠️ ข้อจำกัดความรับผิดชอบกฎหมาย

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.