

Monitor bezramkowy z 4 stron z HDR i rozdzielczością 4K zaprojektowany przez Studio F.A. Porsche

Elegancki model U32U1 zaprojektowany przez Studio F.A. Porsche posiada matrycę IPS o rozdzielczości 4K i przekątnej 31,5", obsługuje standard VesaDisplayHDR 600 i zapewnia 98% pokrycia przestrzeni DCI-P3, co zapewnia olśniewający obraz. Wyposażony w złącze USB-C oraz koncentrator USB 3.0.



Wyróżnione



Wzornictwo

Model U32U1, zwycięzca nagrody za wzornictwo Red Dot Design Award łączy to, co najlepsze z obu dziedzin: śmiałą stylistykę autorstwa Studia F. A. Porsche, jednego z najsłynniejszych studiów projektowych, wraz z najwyższą jakością technologią wyświetlania firmy AOC. Wzornictwo U32U1 odzwierciedla zmieniające się postrzeganie pracy i życia prywatnego i jest skierowane do użytkowników o wysokich potrzebach estetycznych. Dzięki temu monitor wyróżnia się w każdym otoczeniu i kontekście użytkowania.



Ekran Zero Edge

Dzięki wzornictwu typu Zero Edge, koncepcja bezramkowego ekranu zostaje przeniesiona o krok dalej. Dzięki innowacyjnej technologii, ramki z lewej i prawej strony są tak naprawdę ukryte za matrycą, co zapewnia prawdziwie bezramkowy ekran pozbawiony krawędzi.




Rozdzielczość UHD (4K)

Dzięki rozdzielczości 4K 3840 x 2160 pikseli – czterokrotnie wyższej od rozdzielczości ekranu Full HD – monitor może pochwalić się gęstością pikseli gwarantującą wyświetlanie ostrego jak brzytwa i niezwykle szczegółowego obrazu.



USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednocześnie ładowanie akumulatora laptopa przez USB. Dodatkowo, złącze USB 3.1 zapewnia błyskawiczny przesył danych, dlatego nawet film w rozdzielczości 4K można przesłać w czasie poniżej minuty.

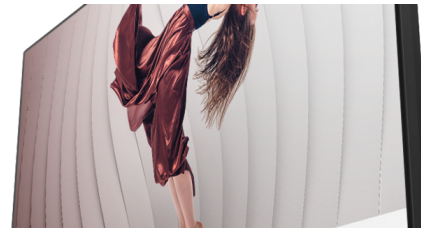

Matryca IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran. Co więcej, powłoka antyodbłaskowa zapobiega powstawaniu irytujących refleksów na ekranie.



Szeroka gama barw

AOC U32U1 oferuje bardzo szeroką gamę barw. Obejmuje ona 100% przestrzeni barw Adobe RGB i 98% przestrzeni barw DCI-P3, co czyni z tego monitora idealny wybór dla profesjonalistów z branży obróbki zdjęć i wideo.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	U32U1
Kanał	B2C, B2B
Linia produktowa	Linia Ultra
Rodzina projektowa	U1
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	31.08.2019
EAN	4038986116749

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	31,5
Wielkość ekranu (cm)	80,0
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Wielkość piksela (mm)	0,1815
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1300:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1,07 mld
Brightness in nits	600 cd/m ²

FUNKCJE WIDEO	
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 600
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	135,0
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	100,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Moc głośników	2 W x 2
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ścienne Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Pochylenie	-3,5/18,5
Regulacja wysokości (mm)	120mm
Obrót	-32/32
Funkcja Pivot	Yes

EKOLOGIA	
WEEE	Tak
Bez rtęci	Tak
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu

ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilanie	Zewnętrzne
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	G

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
CB	Tak
CE	Tak
TUV-Bauart-Mark	Tak
ISO 9241-307	Tak
EAC	Tak
FCC	Tak
Microsoft WHQL	Tak
Warunki gwarancji dotyczące pikseli	ISO 9241-307

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Koncentrator USB	Tak
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	3
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Generacja USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	14,43
Masa netto bez opakowania (kg)	10,3

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji	3 lata
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)