


Monitor zaprojektowany z myślą o doskonałej grafice z precyzyjną kalibracją sprzętową (Delta E < 2) Calman Ready i oszłamiającym panelem IPS QD

Monitor AOC Graphic Pro U32U3CV zapewnia wyjątkową precyzję odwzorowania barw od razu po podłączeniu, dzięki kalibracji sprzętowej Delta E < 2 (sRGB). Funkcja Calman Ready pozwala z łatwością dostosować ustawienia, aby uzyskać najwyższą wydajność. Monitor oferuje pełne pokrycie 100% przestrzeni barw sRGB i Rec 709 oraz nadzwyczajne pokrycie 98% przestrzeni barw DCI P3, co doskonale nadaje się do edycji grafiki i zdjęć, zapewniając jakość przewyższającą standardowe monitory. Precyzja Delta E < 2 gwarantuje odwzorowanie kolorów na poziomie, który przewyższa percepcję ludzkiego oka. Monitor wyposażony w wyświetlacz UHD Nano IPS, certyfikat Vesa DisplayHDR 400, stację dokującą USB-C i elegancki design to idealny wybór dla profesjonalistów.



Wyróżnione

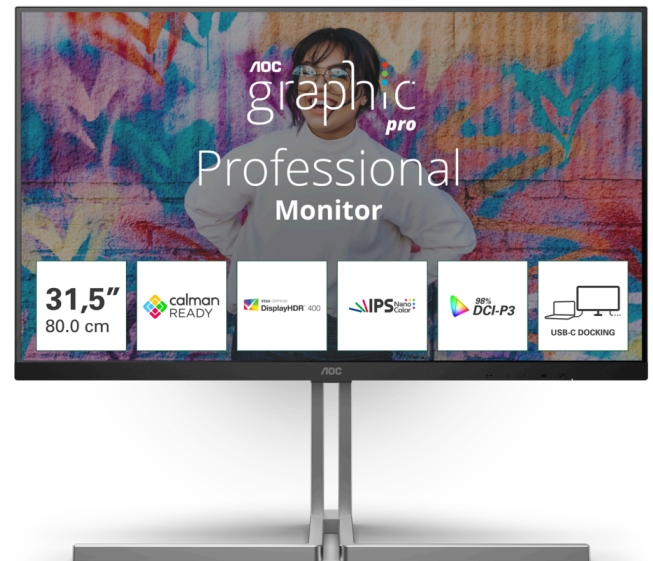

graphic pro

Graphic Pro

Większy, jaśniejszy i lepszy monitor, który uwolni kreatywność. Monitory AOC U3 Graphic Pro zapewniają oszłamiające i dokładne kolory, ostre szczegóły i płynny ruch, aby zaspokoić potrzeby kreatywnych profesjonalistów, którzy pracują z wysokiej jakości obrazem. Konfigurowanie, dostosowywanie i łączenie z urządzeniami jest również łatwe.



Red Dot Winner 2023

Monitor AOC U3 Graphic Pro zwyciężył w kategorii projekt produktu. Red Dot Award to jeden z najbardziej cenionych międzynarodowych konkursów zajmujących się projektowaniem produktów, projektowaniem komunikacji i koncepcjami projektowymi.



Rozdzielczość UHD (4K)

Rozdzielczość 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) zapewnia wyjątkowo wyraźną jakość obrazu i pozwala użytkownikom zobaczyć więcej na ekranie jednocześnie. Zapewnia to większą „nieruchomość” ekranu i wyświetla więcej szczegółów w celu uzyskania ostrzejszych i doskonalszych obrazów. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad kolejnym pięknym zdjęciem, projektem, czy po prostu wykorzystujesz go w celach produktywnych, użytkownicy będą zachwyceni prawdziwym, wyraźnym obrazem, jaki może zapewnić tylko wyświetlacz UHD.



VESA DisplayHDR

Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Nawet najniższy poziom funkcji High Dynamic Range (HDR) oferuje znaczną poprawę obrazu na monitorze. Szczytowa wartość luminancji wynosząca 400 cd/m² pozwala ekranowi na poprawę jakości obrazu dzięki uzyskaniu szerszego spektrum barw i większemu zróżnicowaniu kontrastu. Certyfikat VESA gwarantuje bogactwo szczegółów i realistyczne wyświetlanie gier oraz filmów.



USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednoczesne ładowanie akumulatora laptopa przez USB.



Others

98% DCI-P3

Linia AOC Graphic Pro oferuje pokrycie 98% DCI-P3, 100% sRGB i 100% Rec. 709 - idealne dla twórców wymagających realistycznych kolorów i wyjątkowej dokładności w każdym projekcie.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	U32U3CV
Marka	AOC
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Ultra
Rodzina projektowa	U3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.04.2024
EAN	4038986112086

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	31,5
Wielkość ekranu (cm)	80,0
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Promień zakrzywienia	Flat
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Wielkość piksela (mm)	0,18159
Liczba pikseli na cal	140,0
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	Nano IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1.073B (8bits+FRC)
Jasność w nitach	HDR 400 nits
Lokalne strefy przyciemniania	Local Dimming

FUNKCJE WIDEO	
Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	23-75Hz
Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie	30K-140KHz
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Technologia Blue Light	Anti Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Przeźródlność barw (sRGB) CIE 1931 %	135,3
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Kolor ramki (przód)	Czarny, Srebrny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Moc głośników	3 W x 2
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ścienne Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Pochylenie	-6.5° ~ 23°
Regulacja wysokości (mm)	150mm
Obrót	-15° ~15°
Funkcja Pivot	-90° ~ 90°

EKOLOGIA	
Certyfikat TCO	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold
Deklaracja eko. ECMA	Tak
Ślad węglowy produktu (PCF)	Tak
WEEE	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
HF	Tak
Obudowa niezawierająca PCV/BFR	Tak
Bez rtęci	Tak
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu
Materiał opakowaniowy z recyklingu	Karton w 80% z recyklingu
Pokonsumenckie tworzywa sztuczne z recyklingu	85%
Low Halogen	Tak
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel USB-C na C/A	1.2
Kabel zasilający	Tak
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE

Ograniczona Gwarancja Prawna

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)	30,37
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	F

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
CB	Tak
CE	Tak
TUV-GS-Mark	Tak
EAC	Tak
FCC	Tak
Microsoft WHQL	Tak
Warunki gwarancji dotyczące pikseli	ISO 9241-307
UKCA	Tak

INFORMACJE O ZŁĄCZACH	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
Wyjście audio	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W
Generacja USB	USB 3.2 (Gen 2), 10 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

WYMIARY PRODUKTU	
Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	714.4 x(459.3~609.3) x 258.6
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	714.4 x 422.3 x 52.5
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	930 x 510 x 161
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	12,58
Masa netto bez opakowania (kg)	8,46
Produkt bez podstawy (kg)	6,34