

Precision-engineered for graphics excellence with hardware-calibrated precision (Delta E<2), calman ready calibration, and UHD Nano IPS display

The AOC Graphic Pro U32U3CV delivers outstanding color accuracy right out of the box, courtesy of its hardware calibration achieving Delta E<2 (sRGB). Easily adjust settings for peak performance with the Calman Ready feature. With a remarkable 98% coverage of the DCI P3, 100% of the sRGB and 100% of the Rec 709 color space, it's tailor-made for graphic and photo editing, offering superior quality compared to standard monitors. Its Delta E < 2 accuracy ensures precise color rendering that exceeds human eye perception. Enhanced with a UHD Nano IPS display, Vesa DisplayHDR 400, USB-C docking station, and sleek design, it stands out as the ultimate choice for professionals.



คุณสมบัติ



graphic pro


Graphic Pro

Bigger, brighter, and better monitor to unleash creativity. The AOC U3 Graphic Pro monitors convey stunning and accurate colors, sharp details, and smooth motion to meet the needs of creative professionals who work with high-quality visuals. Setting up, adjusting, and connecting with your devices is also easy.



Red Dot Winner 2023

The AOC U3 Graphic Pro Monitor won the category of product design. The Red Dot Award is among the most valued international competitions for product design, communication design, and design concepts.

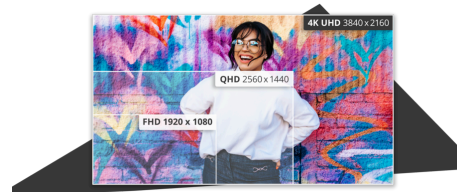

ความละเอียด UHD (4K)


ด้วยความละเอียด 4K UHD ที่ 3840 x 2160 พิกเซล – ความละเอียดของจอแสดงผล Full HD ถึงสี่เท่า – จอภาพนี้มีความหนาแน่นของพิกเซลที่ให้ภาพที่คมชัดอย่างยอดเยี่ยมพร้อมรายละเอียดที่ดีที่สุด



VESA CERTIFIED DisplayHDR

Vesa Certified DisplayHDR™ 400

แม้ว่าคุณสมบัติ High Dynamic Range (HDR) ระดับต่ำสุดก็ยังคงเป็นการอัปเดตที่สำคัญสำหรับจอภาพทั่วไป ความสว่างสูงสุดที่ 400 cd/m² ทำให้จอภาพของคุณสามารถขจัดเงาของคุณภาพของภาพด้วยสเปกตรัมสีที่หลากหลายและคอนทราสต์ที่หลากหลายมากขึ้น ในรับรอง VESA รับประกันความสมบูรณ์ของรายละเอียดและการแสดงภาพโลกของเกมและภาพยนตร์ที่สมจริง

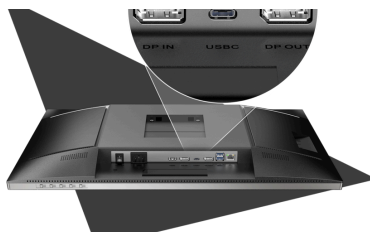

USB-C

ลดความซับซ้อนของการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลเส้นเดียวเท่านั้น การเชื่อมต่อ USB-C มี DisplayPort Alternate Mode สำหรับถ่ายโอนสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงจากโน้ตบุ๊กไปยังจอภาพ ในขณะที่เดียวกันก็ชาร์จแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กจากจอภาพด้วยการจ่ายไฟผ่าน USB นอกจากนี้ USB 3.1 ยังรับประกันการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วปานสายฟ้า ดังนั้นแม้แต่การถ่ายโอนภาพยนตร์ 4K ก็สามารถทำได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที



Others

98% DCI-P3

The AOC Graphic Pro line offers 98% DCI-P3, 100% sRGB, and 100% Rec. 709 coverage—perfect for creators demanding true-to-life colors and exceptional accuracy in every project.

ทั่วไป	
ชื่อรุ่น	U32U3CV
แบรนด์	AOC
ช่อง	B2B
สายผลิตภัณฑ์	Ultra-line
ครอบครัวดีไซน์	U3
วันที่เปิดตัว (เวลาที่คาดหมาย)	15/4/2024
EAN	4038986112086

ข้อมูลการแสดงผล	
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	31,5
ขนาดหน้าจอ (ซม.)	80,0
แบน / โค้ง	Flat
รัศมีความโค้ง	Flat
ความแข็งที่แสดง	3H
การรักษาแสง	Antiglare (AG)
ระยะพิทช์พิกเซล (mm)	0,18159
พิทช์เซลล์นิ้ว	140,0
ความละเอียดของแผง	3840x2160
อัตราส่วนภาพ	16:9
ประเภทแผง	Nano IPS
ประเภทแบ็คไลท์	WLED
Max อัตราการรีเฟรช	60 Hz
เวลาตอบสนอง GtG	4 ms
อัตราส่วนความคมชัดคงที่	1000:1
อัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก	50M:1
มุมมอง (CR10)	178/178
สีที่แสดง	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
โซนลดแสงเฉพาะที่	Local Dimming

คุณสมบัติวิดีโอ	
เทคโนโลยีซิงค์ (VRR)	Adaptive Sync
ความถี่สัญญาณดิจิทัลแนวตั้ง	23-75Hz
ความถี่สัญญาณดิจิทัลแนวราบ	30K-140KHz
HDR (ช่วงไดนามิกสูง)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
เทคโนโลยีแสงสีฟ้า	Anti Blue Light
บัลติว (PbP, PiP)	PiP+PbP
ปริภูมิสี (sRGB) CIE 1931 %	135,3
ปราศจากการสั่นไหว	Flicker Free
KVM	Yes

ข้อมูลตู้	
สีกรอบ (ด้านหน้า)	Black, Silver
สีตู้ (ด้านหลัง)	Black
การตกแต่งตู้ (ด้านหลัง)	Texture
กำลังไฟของลำโพง	3 W x 2
ล็อกเคนซีงตัน	ใช่
ตัวยึดกำแพง Vesa	100x100

การยศาสตร์	
เอียง	-6.5° ~ 23°
ปรับความสูง (มม.)	150mm
หมุน	-15° ~ 15°
พิวอก	-90° ~ 90°

ความยั่งยืน	
ได้รับการรับรองโดย TCO	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold
ประกาศ ECMA Eco	ใช่
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (PCF)	ใช่
WEEE	ใช่
สอดคล้องกับ REACH	ใช่
สอดคล้องกับ RoHS	ใช่
HF	ใช่
ตัวเครื่องปราศจาก PVC/BFR	ใช่
ปราศจากสารปรอท	ใช่
วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้	100 % recyclable
วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลแล้ว	>80 % recycled carton
พลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภค	85%
Low Halogen	ใช่
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

การใช้พลังงาน	
แหล่งจ่ายไฟ	Internal
การใช้พลังงานเมื่อเปิด (วิธีทดสอบ Energystar) เป็นวัตต์	30,37
การสแตนด์บายการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,3
การปิดการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,3
ระดับพลังงาน	F

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
CB	ใช่
CE	ใช่
TUV-GS-Mark	ใช่
EAC	ใช่
FCC	ใช่
ใบโครงการ WHQL	ใช่
นโยบายพิทกเซล	ISO 9241-307
UKCA	ใช่

ข้อมูลการเชื่อมต่อ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (รุ่น HDMI)	HDCP 2.2
พอร์ตแสดงผล	DisplayPort 1.4 x 1
พอร์ตดาวนีสตรีม USB	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
พอร์ต USB ชาร์จเร็ว	ใช่
เอาต์พุตเสียง	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W
ความเร็วรับ USB	USB 3.2 (Gen 2), 10 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

ขนาดผลิตภัณฑ์	
ขนาดผลิตภัณฑ์รวม ฐาน (กxยxส) มม.	714.4 x(459.3~609.3) x 258.6
ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่รวม ฐาน (กxยxส) มม.	714.4 x 422.3 x 52.5
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) มม.	930 x 510 x 161
น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุ ภัณฑ์ (กก.)	12,58
น้ำหนักสุทธิไม่รวมบรรจุ ภัณฑ์ (กก.)	8,46
ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)	6,34

สิ่งที่อยู่ในกล่อง	
สาย HDMI	1.8
สายเคเบิลดีสเพลย์ พอร์ต	1.8
สาย USB-C เป็น C/A	1.2
สายไฟ	ใช่
สายไฟ C13	1.8

ข้อมูลอื่นๆ	
ระยะเวลาประกัน	3 years