


## Точне інженерне виконання для графічної досконалості, що досягається завдяки високоточному апаратному калібруванню (Delta E < 2), калібруванню з використанням ПЗ Calman (Calman Ready) і приголомшливому IPS-екрану UHD Nano

АОС Graphic Pro U32U3CV з видатною точністю передає кольори відразу після розпаковки завдяки апаратному калібруванню, що дає змогу досягти значення Delta E < 2 (sRGB). Монітор забезпечує 100%-ве покриття кольорних просторів sRGB і Rec 709, а також чудове покриття 98% кольорного простору DCI P3, що робить його ідеальним для редагування графіки й фотографій, перевершуючи стандартні монітори за якістю зображення. Показник Delta E < 2 гарантує точне відтворення кольорів, що виходить за межі сприйняття людського ока. Монітор із IPS-екраном UHD Nano, підтримкою Vesa DisplayHDR 400, док-станцією USB-C і елегантним дизайном є найкращим вибором для професіоналів.



## Особливості

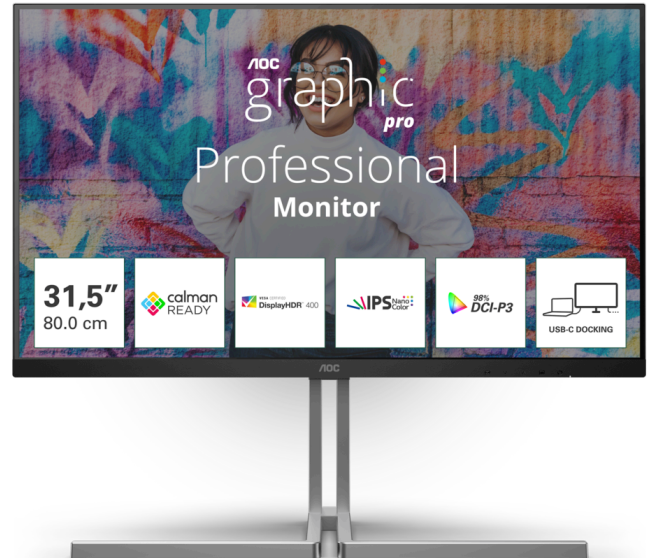

graphic pro

### Graphic Pro

Більший, яскравіший і кращий монітор, щоб розкрити творчий потенціал. Монітори АОС U3 Graphic Pro передають приголомшливі та точні кольори, чіткі деталі та плавний рух, щоб задовольнити потреби творчих професіоналів, які працюють із високоякісним зображенням. Налаштувати, настроїти та підключити пристрої також легко.



### Red Dot Winner 2023

Монітор АОС U3 Graphic Pro переміг у категорії «Дизайн продукту». Нагорода Red Dot Award є одним з найцінніших міжнародних конкурсів дизайну продуктів, комунікаційного дизайну та концепцій дизайну.



### Роздільна здатність UHD (4K)

Роздільна здатність 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) забезпечує надзвичайно чітке зображення та дозволяє користувачам бачити більше на екрані одночасно. Це забезпечує більше «об'єму» екрана та показує більше деталей для чіткіших і яскравіших зображень. Незалежно від того, працюючи над наступною красивою фотографією, чи над дизайном, чи навіть просто для підвищення продуктивності, користувачі будуть вражені справжнім, чітким зображенням, яке може надати лише дисплей UHD.



VESA DisplayHDR 400

### Сертифіковано VESA DisplayHDR™ 400

Навіть базовий рівень технології High Dynamic Range (HDR) є значним кроком вперед порівняно зі звичайними моніторами. Пікова яскравість 400 кд/м² дозволяє дисплею покращувати якість зображення завдяки ширшій колірній гамі та глибшому контрасту. Сертифікація VESA DisplayHDR™ 400 гарантує високу деталізацію та реалістичне відтворення ігрових і кінообразів.



### USB-C

Спростить підключення за допомогою лише одного кабелю. З'єднання USB-C забезпечує альтернативний режим DisplayPort для передачі відеосигналів високої чіткості з ноутбука на монітор, одночасно заряджаючи акумулятор ноутбука від монітора через подачу живлення через USB.



### 98% DCI-P3

Монітор АОС U3 Graphic Pro охоплює 98% кольорного простору DCI P3, що робить його ідеальним для редагування графіки та фотографій, оскільки він може відтворювати більше відтінків червоного та зеленого, ніж стандартний монітор sRGB.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	
Найменування моделі	U32U3CV
Бренд	AOC
Канал	B2B
Сімейство продуктів	Ultra-line
Сімейство дизайнів	U3
Дата випуску (приблизно)	15.04.2024
EAN	4038986112086

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ	
Розмір екрана (дюйми)	31,5
Розмір екрана (см)	80,0
Плаский/вигнутий	Flat
Радіус кривизни	Flat
Міцність дисплея	3H
Обробка панелей	Antiglare (AG)
Крок пікселя (mm)	0,18159
Пікселів на дюйм	140,0
Роздільна здатність панелі	3840x2160
Співвідношення сторін	16:9
Тип панелі	Nano IPS
Тип задньої підсвітки	WLED
Мак Частота оновлення	60 Hz
Час відгуку GtG	4 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	1000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	80M:1
Кут огляду (CR10)	178/178
Кольори дисплея	1.073B (8bits+FRC)
Яскравість у нітах	HDR 400 nits
Зони локального затемнення	Local Dimming

ВІДЕОФУНКЦІЇ	
Технологія SYNC (VRR)	Adaptive Sync
Частота цифрового сигналу по вертикалі	23-75Hz
Частота цифрового сигналу по горизонталі	30K-140KHz
HDR (розширений динамічний діапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Технологія Blue Light	Anti Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Колірний простір (sRGB) CIE 1931 %	135,3
Без мерехтіння	Flicker Free
KVM	Yes

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС	
Колір рамки (спереду)	Black, Silver
Колір корпусу (позаду)	Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Texture
Потужність динаміка	3 W x 2
Кенсінгтонський замок	Так
Настінне кріплення VESA	100x100

ЕРГОНОМІКА	
Нахил	-6.5° ~ 23°
Регулювання висоти (мм)	150mm
Обертання	-15° ~15°
Поворот	-90° ~ 90°
СТІЙКІСТЬ	
Сертифікат TCO	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold
Еко-декларація ЕСМА	Так
Вуглецевий слід продукту (PCF)	Так
WEEE	Так
Відповідає вимогам REACH	Так
Відповідність ROHS	Так
HF	Так
Корпус не містить ПВХ й антипіренів	Так
Не містить ртуті	Так
Пакувальний матеріал, придатний для переробки	100 % recycable
Перероблений пакувальний матеріал	>80 % recycled carton
Перероблений побутовий пластик	85%
Low Halogen	Так
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Кабель HDMI	1.8
Кабель DisplayPort	1.8
Кабель USB-C на C/A	1.2
Кабель живлення	Так
Кабель живлення C13	1.8

## ІНША ІНФОРМАЦІЯ

**Гарантійний термін** 3 years

Термін гарантії може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ	
Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у ввімкненому стані (метод тестування EnergyStar), Вт	30,37
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,3
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,3
Клас енергоефективності	F

## ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ

CB	Так
CE	Так
Знак TUV-GS-Mark	Так
EAC	Так
FCC	Так
Microsoft WHQL	Так
Політика щодо пікселів	ISO 9241-307
UKCA	Так

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Цифровий HDCP (HDMI-версія)	HDCP 2.2
Роз'єм дисплея	DisplayPort 1.4 x 1
Тип USB, низхідний	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Порт USB з підтримкою швидкої зарядки	Так
Аудіовихід	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W
Покоління USB	USB 3.2 (Gen 2), 10 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

## ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ

Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	714.4 x(459.3~609.3) x 258.6
Розміри продукту разом без підставки (ШхВхГ), мм	714.4 x 422.3 x 52.5
Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	930 x 510 x 161
Вага брутто в упаковці (у кг)	12,58
Вага нетто без упаковки (в кг)	8,46
Виріб без підставки (кг)	6,34