

## Tehokas 22 tuuman 16:10-näyttö kaiuttimilla

Tämä energiatehokas 16:10 monitori sisältää kaiuttimet ja DVI-liitännän. 16:10 muoto sopii ihanteellisesti kahden A4-asiakirjan näyttämiseksi vierekkäin.



## Ominaisuudet




### Integroidut kaiuttimet

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.



### Kensington Lock

Kensington-lukitus on varkaudenestojärjestelmä, joka kattaa metallivahvisteisen reiän vastaavan laitteen rungossa. Sitä käytetään metallivaijerilla, joka varmistetaan avain-/lukitusjärjestelmällä. Kensington-lukitukset mahdollistavat AOC-monitorin suojaamisen LAN-tapahtumien aikana, organisaatioissa tai aina sitä kuljettaessa.

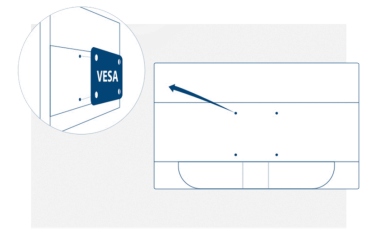

### Vesa Mount

AOC:n Ergo Base -jalustat ovat monikäyttöisiä, kestäviä ja helppokäyttöisiä. Haluatko edelleen käyttää seinäkannatinta tai monta eri monitoria työpöytäjalustalla? VESA-jalustat tarjoavat ensiluokkaista joustavuutta. VESA-jalustavalinnan ansiosta voit kiinnittää monitorin ylösalaisin, ohjaustilassa, päällekkäin ja aina mihin tahansa käyttäen kolmannen osapuolen kannattimia sekä jalustoja.



### Kolmen vuoden takuu

AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun myöntämällä kolmen vuoden takuun, joka astuu voimaan alkuperäisenä ostopäivänä. AOC-näyttöjen valmistusviat tai vialliset osat korjataan tai vaihdetaan takuuajana maksutta.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	E2260SDA
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	60 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	27.12.2014
EAN	4038986121903

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	22,0
Näytön koko (cm)	55,88
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,282
Paneelin resoluutio	1680x1050
Kuvasuhde	16:10
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	250 cd/m <sup>2</sup>

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/20
Säädettävä	No

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	6
WEEE	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	28,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,31
Virrankulutus pois päältä watteina	0,22

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	408.3(H) x 507.8(W) x 219.3(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	464(H) x 561(W) x 121(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5,07
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,73

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
D-SUB (VGA) - kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.8

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

#### OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.