

Écran 16:10 22" performant avec haut-parleurs

Cet écran 16:10 très performant énergiquement dispose de haut-parleurs et d'une prise DVI. Le format 16:10 est idéal pour afficher deux documents A4, côte à côte.



Caractéristiques




Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



Kensington Lock

Le verrou Kensington est un système antivol, composé d'un orifice en métal renforcé dans le corps de l'appareil à utiliser avec un câble métallique sécurisé grâce à un système de clé/cadenas. Les verrous Kensington vous permettent de sécuriser votre écran AOC lors d'événements LAN, au sein d'une entreprise et partout où vous le transporter.

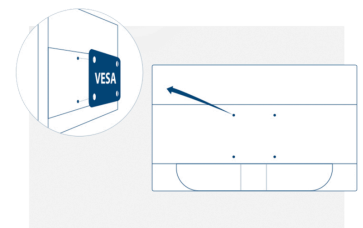

Vesa Mount

Les socles Ergo Base de AOC apportent tout à la fois polyvalence, résistance et facilité d'utilisation. Mais si vous voulez toujours utiliser votre fixation murale ou la configuration à plusieurs écrans à l'aide de supports de bureau ? Les supports VESA vous apportent un maximum de flexibilité. À l'envers, en mode pivotement, les uns au dessus des autres, fixez votre écran où vous voulez à l'aide de supports et de socles tiers grâce à l'option Support VESA.



Garantie de trois ans

AOC garantit généreusement la qualité de chacun de ses écrans avec une garantie de trois ans, à compter de la date d'achat initiale. Durant la période de garantie, tout écran AOC avec des défauts de fabrication ou des composants défectueux sera réparé ou remplacé sans frais supplémentaires.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	E2260SDA
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	60 ID
Date de lancement (ETA)	27/12/2014
EAN	4038986121903

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	22,0
Taille de l'écran (cm)	55,88
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0,282
Résolution de la dalle	1680x1050
Format d'affichage	16:10
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	170/160
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Luminosité en nits	250 cd/m ²

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5/20
Pivotement	No

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	6
DEEE	Oui
Conformité RoHs	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	28,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,31
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,22

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-GS	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXXP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	408.3(H) x 507.8(W) x 219.3(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	464(H) x 561(W) x 121(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,07
Poids net emballage exclus (en kg)	3,73

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble DVI	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C7	1.8

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

MENTIONS LÉGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.