

Wydajny monitor 22" 16:10 z głośnikami

Ten energooszczędny monitor 16:10 jest wyposażony w głośniki i złącze DVI. Format 16:10 jest idealny do wyświetlania dwóch dokumentów A4 obok siebie.



Wyróżnione




Głośniki

Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.



Kensington Lock

Blokada bezpieczeństwa Kensington to zabezpieczenie przeciwkradzieżowe składające się z otworu wzmocnionego metalem w korpusie zabezpieczonego urządzenia, do którego mocuje się metalową linkę zamykaną na klucz/klódkę. Blokady Kensington pozwalają na zabezpieczenie monitora AOC podczas imprezy LAN, w firmie, lub gdziekolwiek tam, gdzie weźmiesz ze sobą monitor.

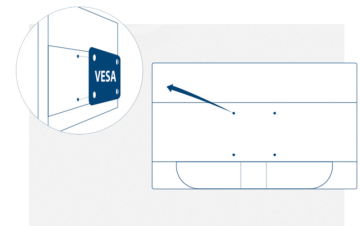

Vesa Mount

Podstawa ergonomiczna Ergo Base AOC jest wszechstronna, solidna i łatwa w obsłudze. Ale czy nadal chcesz używać mocowania ściennego lub konfiguracji z wieloma monitorami z użyciem mocowań biurkowych? Mocowanie VESA zapewnia najwyższy poziom elastyczności. Spodem do góry, w trybie pivot, jeden nad drugim...zamontuj swój monitor gdziekolwiek zechcesz z użyciem dostępnych w sprzedaży mocowań i stojaków innych firm dzięki opcji montażu VESA.



Trzyletnia gwarancja

Firma AOC udziela na każdy monitor trzyletniej gwarancji, licząc od dnia zakupu. W okresie gwarancyjnym monitory AOC z usterkami produkcyjnymi lub ich wadliwe podzespoły są naprawiane lub wymieniane na koszt firmy.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	E2260SDA
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	60 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	27.12.2014
EAN	4038986121903

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	22,0
Wielkość ekranu (cm)	55,88
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Wielkość piksela (mm)	0,282
Rozdzielczość matrycy	1680x1050
Proporcje obrazu	16:10
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Jasność w nitach	250 cd/m ²

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Moc głośników	2 W x 2
Mocowanie ścienne Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Pochylenie	-5/20
Funkcja Pivot	No

EKOLOGIA	
Certyfikat TCO	6
WEEE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Bez rtęci	Tak
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu

ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)	28,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,31
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,22

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
CB	Tak
CE	Tak
TUV-GS-Mark	Tak
EAC	Tak
FCC	Tak
Microsoft WHQL	Tak
Warunki gwarancji dotyczące pikseli	ISO 9241-307

INFORMACJE O ZŁĄCZACH	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

WYMIARY PRODUKTU	
Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	408.3(H) x 507.8(W) x 219.3(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	464(H) x 561(W) x 121(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	5,07
Masa netto bez opakowania (kg)	3,73

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Kabel D- SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel audio	1.8
Kabel zasilający C7	1.8

INNE INFORMACJE	
Okres gwarancji	3 lata
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.