

19.5 tuuman näyttö IPS-paneelilla ja integroidulla VESA-jalustalla

Monipuolinen 19,5 tuuman AOC I2080SW tarjoaa luotettavaa suorituskykyä kaikkiin kotikäyttöihin. IPS-paneeli ja 5 ms vasteaika takaavat selkeän ja tarkan kuvan sekä laajat katselukulmat myös pelatessa ja elokuvia katsellessa. Näyttö voidaan asentaa myös seinään integroidun VESA-telineen ansiosta.



Ominaisuudet




IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselipa näyttöä mistä tahansa kulmasta.



Kensington Lock

Kensington-lukitus on varkaudenestojärjestelmä, joka kattaa metallivahvisteisen reiän vastaavan laitteen rungossa. Sitä käytetään metallivaijerilla, joka varmistetaan avain-/lukitusjärjestelmällä. Kensington-lukitukset mahdollistavat AOC-monitorin suojaamisen LAN-tapahtumien aikana, organisaatiossa tai aina sitä kuljettaessa.

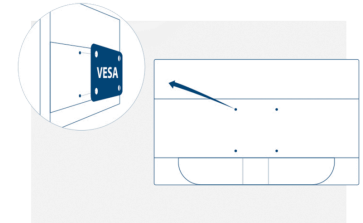

Vesa Mount

AOC:n Ergo Base -jalustat ovat monikäyttöisiä, kestäviä ja helppokäyttöisiä. Haluatko edelleen käyttää seinäkannatinta tai monta eri monitoria työpöytäjalustalla? VESA-jalustat tarjoavat ensiluokkaista joustavuutta. VESA-jalustavalinnan ansiosta voit kiinnittää monitorin ylösalaisin, ohjaustilassa, päällekkäin ja aina mihin tahansa käyttäen kolmannen osapuolen kannattimia sekä jalustoja.



Kolmen vuoden takuu

AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun myöntämällä kolmen vuoden takuun, joka astuu voimaan alkuperäisenä ostopäivänä. AOC-näyttöjen valmistusvialtai vialliset osat korjataan tai vaihdetaan takuuajana maksutta.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	I2080SW
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	80 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	27.12.2014
EAN	4038986105293

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	19,5
Näytön koko (cm)	49,53
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,2907
Paneelin resoluutio	1440x900
Kuvasuhde	16:10
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	250 cd/m ²

VIDEOTOIMINNOT	
Välkkymätön	No

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-3/10
Säädettävä	No

KESTÄVÄ KEHITYS	
WEEE	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Ulkoinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	19,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
EAC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET	
D-SUB (VGA)	1x

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	3,15
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,14

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
D-SUB (VGA) - kaapeli	1.2
Virtajohto C5	1.2

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.