


19,5-дюймовый дисплей с IPS-панелью и встроенным креплением VESA

Данный 19,5-дюймовый монитор обладает передовой IPS-панелью для широкого угла обзора. Его можно использовать на столе или закрепить на стену для различных возможностей установки домашнего ПК.



функции

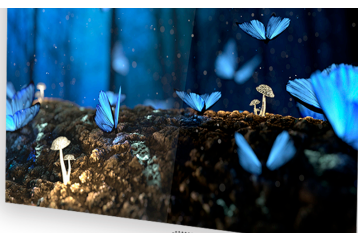


Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



Kensington Lock

Защитный замок Kensington является антикражной системой, состоящей из укрепленного металлического отверстия в корпусе соответствующего устройства, предназначенного для использования вместе с металлическим кабелем, крепящимся замком с ключом. Замки Kensington позволяют обезопасить ваш монитор АОС на LAN-мероприятиях, на предприятиях или везде, где вы его поставите.

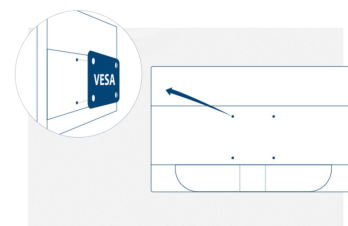

Vesa Mount

Подставки АОС Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.



Трехлетняя гарантия

АОС подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи АОС с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	I2080SW
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	80 ID
Дата запуска (расчетная)	27.12.2014
EAN	4038986105293
ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	19,5
Размер экрана (см)	49,53
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,2907
Разрешение панели	1440x900
Соотношение сторон	16:10
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Яркость в нитах	250 cd/m ²

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Flicker-Free	No
ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100
ЭРГНОМИКА	
Наклон	-3/10
Переворот	No
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
WEEE	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внешнее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	19,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CB	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
EAC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
D-SUB (VGA)	1x

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	3,15
Вес нетто без упаковки (кг)	2,14

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Кабель D-SUB (VGA)	1.2
Кабель питания C5	1.2

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года
СВБР	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений. Комплектация продукта, включая аксессуары и кабель(и), может различаться по типу, количеству и/или характеристикам в зависимости от требований конкретной страны или региона. Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Указанные выше функции могут отличаться в зависимости от фактических условий использования. Этот продукт продаётся с ограниченной гарантией производителя. Подробную информацию о гарантийном покрытии см. в условиях гарантии. Все права защищены.