

Donanımla kalibre edilmiş hassasiyet (Delta E<2), calman hazır kalibrasyon ve UHD Nano IPS ekran ile kusursuz grafikler için kusursuz tasarım

Delta E < 2 (sRGB) elde edilmesini sağlayan donanım kalibrasyonu sayesinde AOC Graphic Pro U27U3CV kutudan çıktığı andan itibaren istisnai renk hassasiyeti sağlar. Calman Hazır özelliği sayesinde optimum performans için kolayca ince ayar yapın. DCI P3 renk alanının %98 kapsamı ve %100 sRGB ve Rec. 709 renk alanlarıyla monitör grafik ve fotoğraf düzenleme için ideal olup standart monitörlere kıyasla üstün kalite sunar. Delta E < 2 hassasiyeti, insan gözünün algılayabileceğinden daha doğru bir renk üretimi sağlar. 4 kenarı çerçevesiz ekran, Vesa DisplayHDR 400, USB-C bağlantı istasyonu ve şık tasarımını ile profesyoneller için en iyi seçimdir.




Öne çıkan özellikler



graphic
pro

Graphic Pro

Yaratıcılığı ortaya çıkarmak için daha büyük, daha parlak ve daha iyi monitör. AOC U3 Graphic Pro monitörler, yüksek kaliteli görsellerle çalışan yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için çarpıcı ve doğru renkler, keskin ayrıntılar ve akıcı hareket sunar. Cihazlarınızın kurulumu, ayarlanması ve bağlanması da kolaydır.

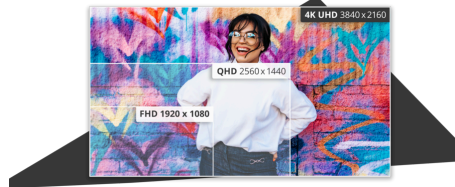

UHD (4K) çözünürlük

4K Ultra Yüksek Çözünürlük (3840 x 2160) çözünürlük, ultra net görüntü kalitesi sunar ve kullanıcıların ekranda aynı anda daha fazlasını görmesine olanak tanır. Bu, daha fazla ekran 'gayrimenkul'ü sağlar ve daha keskin ve parlak görüntüler için daha fazla ayrıntı gösterir. İster bir sonraki güzel fotoğraf veya tasarım üzerinde çalışın, ister yalnızca üretkenlik için kullanın, kullanıcılar yalnızca bir UHD ekranın sağlayabileceği gerçek, net görüntüye hayran kalacaklar.



Red Dot Winner 2023

AOC U3 Graphic Pro Monitör, ürün tasarımı kategorisini kazandı. Red Dot Ödülü, ürün tasarımı, iletişim tasarımı ve tasarım konseptleri alanında en değerli uluslararası yarışmalar arasında yer alıyor.



VESA DisplayHDR 400

Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) özelliğinin en düşük seviyesi bile sıradan monitörlere göre önemli bir gelişme sağlıyor. 400 cd/m² doruk ışıklılık, ekranınızın resim kalitesini daha geniş bir renk tayfı ve daha kesin karşıtlık ile güzelleştirmesine olanak tanıyor. VESA sertifikası, oyun ve film dünyalarının daha detaylı ve gerçekçi olacağına garantisini veriyor.



USB-C

Bağlantıları yalnızca bir kabloyla basitleştirin. USB-C bağlantısı, yüksek çözünürlüklü video sinyallerini bir dizüstü bilgisayardan monitöre aktarmak için aynı anda dizüstü bilgisayarın pilini USB güç iletimi ile monitörden şarj etmek için DisplayPort Alternatif Modu sağlar.



HDMI

HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya Arayüzü), mevcut oyun konsolları, mevcut GPU'lar, set üstü kutuları ve HDCP dijital içerik koruma sistemini desteklemektedir. HDMI 1.3-1.4b sürümleri, 144 Hz @1080p ve 75 Hz@1440p yenileme hızını desteklerken, HDMI 2.0-2.0b sürümleri 240Hz@1080p, 144Hz@1440p ve 60 Hz@2160p (4K) özelliklerini desteklemektedir.

| GENEL | |
|---------------------------------------|---------------|
| Model Adı | U27U3CV |
| Marka | AOC |
| Kanal | B2B |
| Ürün Serisi | Ultra Serisi |
| Tasarım grubu | U3 |
| Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi) | 15.04.2024 |
| EAN | 4038986182072 |

| EKİRAN BİLGİLERİ | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ekran boyu (inç) | 27,0 |
| Ekran boyu (cm) | 68,6 |
| Düz / Kavisli | Düz |
| Ekran sertliği | 3H |
| Panel işleyişi | Yansıma Engelleyici (AG) |
| Piksel Aralığı (mm) | 0,1554 |
| İnç başına Piksel | 163,0 |
| Panel çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Görüntü oranı | 16:9 |
| Panel tipi | Nano IPS |
| Arka ışık tipi | WLED |
| Max Yenileme hızı | 60 Hz |
| Yanıt süresi GtG | 4ms |
| Akıllı kontrast oranı | 1300:1 |
| Dinamik kontrast oranı | 50M:1 |
| Görüntüleme açısı (CR10) | 178/178 |
| Görüntü renkleri | 1.073B (8bits+FRC) |
| Nit cinsinden parlaklık | HDR 400 nits |
| Yerel Kararma Bölgeleri | Global Dimming |

| VIDEO ÖZELLİKLERİ | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Senkronizasyon teknolojisi (VRR) | Adaptive Sync |
| Dijital Sinyal Frekansı Dikey | 23-75Hz |
| Dijital Sinyal Frekansı Yatay | 30K-140KHz |
| HDR (Yüksek Dinamik Aralığı) | VESA Certified DisplayHDR™ 400 |
| Mavi Işık Teknolojisi | Low Blue Light |
| Çoklu Görüntü (PbP, PiP) | PiP+PbP |
| Renk boşluğu (sRGB) CIE %1931 | 135,2 |
| Kırışmasız | Flicker Free |
| KVM | Yes |

| KABİN BİLGİLERİ | |
|------------------------------|--------------|
| Çerçeve Rengi (ön) | Siyah, Gümüş |
| Kabin rengi (arka taraf) | Siyah |
| Kabin kaplaması (arka taraf) | Doku |
| Çıkarılabilir ayak | Evet |
| Hoparlör gücü | 3 W x 2 |
| Kensington Kilidi | Evet |
| Vesa duvar askısı | 100x100 |

| ERGONOMİ | |
|----------------------|-------------|
| Eğilme | -6.5° ~ 23° |
| Yükseklik ayarı (mm) | 150mm |
| Dönme | -30° ~30° |
| Pivot | -90° ~ 90° |

| SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | |
|---|--------------------------------|
| TCO Sertifikalı | Yes |
| Energy star | Energy star 8 |
| EPEAT | Altın |
| ECMA Eko beyanı | Evet |
| Ürün karbon ayak izi (PCF) | Evet |
| WEEE | Evet |
| REACH uyumlu | Evet |
| RoHs uyumlu | Evet |
| HF | Evet |
| PVC/BFR'siz hazne | Evet |
| Cıva içermez | Evet |
| Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi | %100 geri dönüştürülebilir |
| Geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesi | >%80 geri dönüştürülmüş karton |
| Kullanıldıktan sonra geri dönüştürülmüş plastik | 85% |
| EPA (latest version) | Evet |
| Low Halogen | Evet |
| Carton material | Paper |
| Carton material print | Water Print (Brown Carton) |

GÜÇ TÜKETİMİ

| | |
|---|-------|
| Güç kaynağı | İç |
| Açıkken güç tüketimi vat olarak (Energystar test yöntemi) | 25,45 |
| Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak | 0,3 |
| Kapalıyken güç tüketimi vat olarak | 0,3 |
| Enerji sınıfı | F |

BAĞLANIRLIK BİLGİLERİ

| | |
|------------------------------|---|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| Ekran Portu | DisplayPort 1.4 x 1 |
| USB Yuvası | Evet |
| USB türü aşağı akım portları | USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W) |
| USB hızlı şarj portu | Evet |
| Ses Çıkışı | 1x Audio out |
| DP HDCP version | HDCP 1.4/2.2 |
| USB Type upstream | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W |
| USB nesli | USB 3.2 (Gen 2), 10 Gbit/s |
| RJ45 | 1x 10M/100M/1G |

ÜRÜN BOYUTLARI

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm | 612.7 x (401.3~543.6) x 238.4 |
| Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm | 612.7 x 353.12 x 51.25 |
| Ambalaj boyutları (GxYxD) mm | 825 x 480 x 162 |
| Brüt ağırlık, kutu dahil (kg) | 10,02 |
| Net ağırlık, kutu hariç (kg) | 6,54 |
| Standız olarak ürün (kg) | 4,85 |

KUTU İÇERİĞİ

| | |
|---------------------|------|
| HDMI kablosu | 1.8 |
| Displayport kablosu | 1.8 |
| USB-C - C/A kablosu | 1.2 |
| Güç Kablosu | Evet |
| Güç kablosu C13 | 1.8 |

DiĞER BİLGİLER

| | |
|----------------|-------|
| Garanti süresi | 3 yıl |
|----------------|-------|

⚠ YASAL UYARI

Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir. Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir. Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Yukarıda belirtilen işlevsellik, kullanıcının gerçek kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu ürün, sınırlı üretici garantisiyle satılmaktadır. Kapsam ayrıntıları için lütfen garanti şartlarına bakınız. Tüm hakları saklıdır.